Fiche technique

Boîtier de sol GES9-3B avec poignée étrier

Référence: 7405079



Boîtier de sol avec poignée coquille pouvant accueillir jusqu'à 12 appareils individuels Modul 45 dans 3 supports universels UT4, utilisation dans des systèmes de goulottes et fonds de système en intérieur.
Évidement prédéfini de 5 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable, réglage possible sur 10 mm si nécessaire.
Possibilité d'utiliser jusqu'à 9 appareillages d'installation avec une plaque centrale de 50.
Boîtier de sol avec poignée étrier, 3 compartiments, pour la pose du support de montage MT9. Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement de forme APMT5. Évidement prédéfini de 5 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable, réglage possible sur 10 mm si nécessaire.

PA polyamide

Données sources

Référence	7405079
Type	GES9-3B U 9011
Désignation 1	Boîtier de sol
Désignation 2	pour montage universel
Fabricant	OBO
Dimension	264x264x67
Coloris	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	205 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,2518 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Boîtier de sol GES9-3B avec poignée étrier

Référence: 7405079

Dimensions



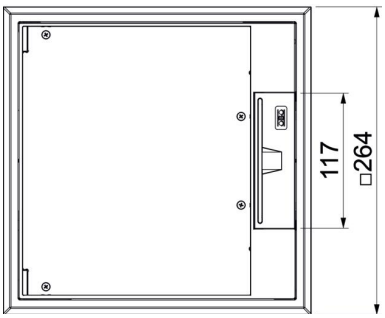

Longueur	264 mm
Largeur	264 mm
Hauteur	67 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	12
Nombre de paniers support appareillage	3
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	sécher
possibilité d'installation du joint	non
Hauteur de plancher min.	73 mm
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour nettoyage humide	non
Convient pour boîtes de sol	250/350
Convient pour goulotte noyée	oui
Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage	oui
Longueur dimension d'installation	244 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	oui
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette
Conformité ROHS	Sauf
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20

Fiche technique

Boîtier de sol GES9-3B avec poignée étrier

Référence: 7405079

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK08
Modèle pour charges lourdes	non
Plage de serrage D max.	76 mm
Plage de serrage D min.	8 mm
Type du système d'encastrement	UT4
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	VDE
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm
Épaisseur du revêtement de sol max.	10 mm