Fiche technique

Boîtier de sol GRAF9 Universel, nettoyé à l'eau avec couvercle structuré
Référence: 7405750

Boîtier de sol avec tube pour sols nettoyés à l'eau pour 12 appareillages individuels Modul 45 au maximum dans 3 supports universels UT4, insertion dans les systèmes de goulottes et dans les faux planchers à l'intérieur. Possibilité d'utiliser jusqu'à 9 appareillages d'installation avec une plaque centrale de 50.
Boîtier de sol avec tube pour sols nettoyés à l'eau à 3 compartiments, pour l'installation des support de montages MT9. Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement de forme APMT5.

AIG Fonte d'aluminium

Données sources

Référence	7405750
Type	GRAF9-2 U 9011
Désignation 1	Boitier de sol lavage à l'eau
Désignation 2	avec couvercle texturé
Fabricant	OBO
Dimension	Ø325x74
Coloris	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	Fonte d'aluminium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	246 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,9255 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Boîtier de sol GRAF9 Universel, nettoyé à l'eau avec couvercle structuré

Référence: 7405750

Dimensions

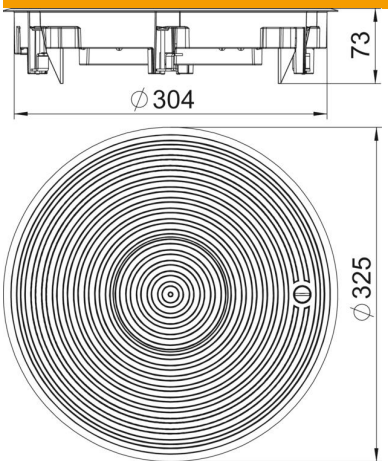

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	12
Nombre de paniers support appareillage	3
Modèle	rond
Modèle Sortie de câble	Tube escamotable
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	humide
possibilité d'installation du joint	oui
Hauteur de plancher min.	80 mm
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	oui
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour nettoyage humide	oui
Convient pour boîtes de sol	350
Convient pour goulotte noyée	oui
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	R9
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette
Conformité ROHS	oui
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP45
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	oui

Fiche technique

Boîtier de sol GRAF9 Universel, nettoyé à l'eau avec couvercle structuré
Référence: 7405750

Caractéristiques techniques

Plage de serrage D max.	73 mm
Plage de serrage D min.	4 mm
Type du système d'encastrement	UT4
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 10 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	VDE
Mécanisme d'ouverture	Verrou tournant