Fiche technique

Couverture de révision ZES4

Référence: 7406702

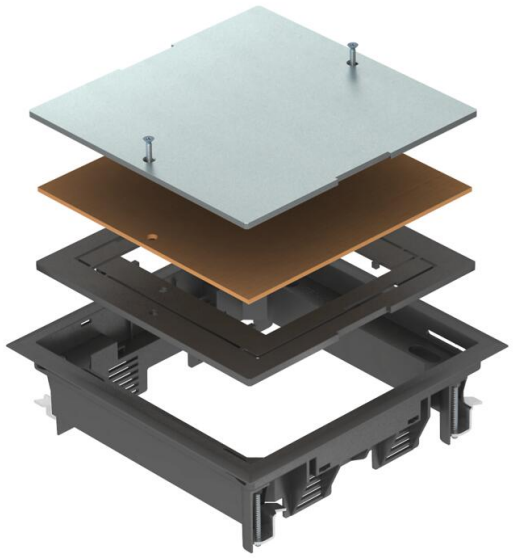

Trappe d'inspection pour l'obturation d'une ouverture de montage carrée de taille nominale 4, dans les systèmes de goulottes et dans les faux planchers à l'intérieur.

Évidement pour l'insertion du revêtement de sol réglé sur 5 mm à la livraison, également réglable sur 3, 8 ou 10 mm en cas de besoin.

PA polyamide

Données sources

Référence	7406702
Type	ZES4-2 U10T 9011
Désignation 1	Trappe d'inspection
Désignation 2	pour montage universel
Fabricant	OBO
Coloris	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	158 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,8284 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Couverture de révision ZES4

Référence: 7406702

Dimensions

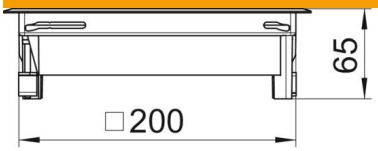

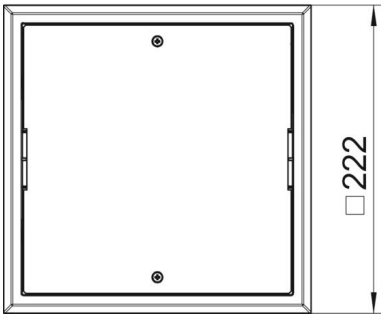

Longueur	222 mm
Largeur	222 mm
Hauteur	65 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	carré
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	sécher
Hauteur de plancher min.	62 mm
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour nettoyage humide	non
Convient pour boîtes de sol	250/350
Longueur dimension d'installation	201 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	4
Conformité ROHS	oui
Plage de serrage D max.	75 mm
Plage de serrage D min.	8 mm
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm
Épaisseur du revêtement de sol max.	10 mm