# Fiche technique

## Support d'appareillages pour montage CEE, longueur du système 165 mm, sans CEE
## Référence: 7407665



Support d’appareillage de taille nominale 2 pour le montage d’une prise CEE 16 A ou 32 A à monter dans des boîtiers de sol et des cassettes de taille nominale 2, 4, 6 et R7. Support d’appareillage avec boîtier de protection et décharge de traction. Profondeur d’encastrement minimale requise : 190 mm en cas d’utilisation d’une fiche droite et 160 mm en cas d’utilisation d’une fiche coudée.

| | |
|---|---|
| St | acier |
| FS | galvanisé sendzimir |


### Données sources

| | |
|---|---|
| Référence | 7407665 |
| Type | GT2CEE |
| Désignation 1 | Support d'appareillages |
| Désignation 2 | pour CEE16 et CEE32 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 175x75x128 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 51 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 2,2204 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Support d'appareillages pour montage CEE, longueur du système 165 mm, sans CEE
## Référence: 7407665

### Dimensions

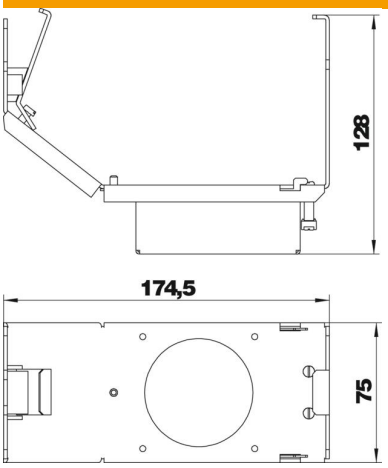


### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre d'appareillages montables | 1 |
| tôle de fond | non |
| possibilité d'installation du joint | non |
| Convient pour montage dans des faux-planchers | oui |
| convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape | oui |
| convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape | oui |
| Convient pour montage dans des sols creux | oui |
| Convient pour goulotte noyée | oui |
| Conformité ROHS | Sauf |