Fiche technique

Plaque de support 2 x type C pour support de montage

Référence: 7407788



Plaque de support pour le logement de deux modules informatiques des types suivants : Brand-Rex : avec blindage ; EKU : E-Stone ; Dätwyler : KS-T, MS-K et KU-T ; R&M : Snap-In et Keystone ; Rutenbeck : UM et UMflex ; SETEC : MKJ, UKJ et XKJ ; Siemon TERA ; Telegärtner : AMJ et UMJ : 3M : CAT6 et CAT6A.


Dimensions d'une ouverture de montage en mm : 19,30 x 14,80.

A2 acier inoxydable

Données sources

Référence	7407788
Type	MTM 2C
Désignation 1	Plaque de montage
Désignation 2	avec 2x empreintes type C
Fabricant	OBO
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	3,82 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,28 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

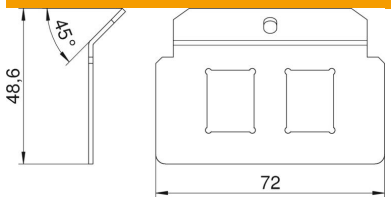

Longueur	72 mm

Fiche technique

Plaque de support 2 x type C pour support de montage

Référence: 7407788

Caractéristiques techniques

Connectivité	2 modules informatiques des types suivants : Brand-Rex : avec blindage ; EKU : E-Stone ; Dätwyler : KS-T, MS-K et KU-T ; R&M : Snap-In et Keystone ; Rutenbeck : UM et UMflex ; SETEC : MKJ, UKJ et XKJ ; Siemon TERA ; Telegärtner : AMJ et UMJ : 3M : CAT6 et
Nombre d'appareillages montables	2
Nombre des décharges de traction	0
Modèle	Forme du support
Type de fixation	encliquetable
Zone de marquage	non
Cadre de protection du revêtement de sol	non
tôle de fond	non
à encastrer affleurant avec le sol	non
possibilité d'installation du joint	non
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	non
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	oui
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour goulotte noyée	oui
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Conformité ROHS	oui
Modèle pour charges lourdes	non
Profondeur	48,6 mm
Possibilité de décharge de traction	oui