Fiche technique

Décharge de traction

Référence: 7408650



Décharge de traction destinée à une utilisation dans des plaques de support d'appareillages pour support universel ou des paniers de support d'appareillages ou des supports de modules et des Telitanks T4L et T8NL pour une décharge de traction des câbles entrants conformément à la norme.

PA polyamide

Données sources


Référence	7408650
Type	ZE2 3
Désignation 1	Décharge de traction
Désignation 2	pour panier support appareil
Fabricant	OBO
Coloris	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0097 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Décharge de traction

Référence: 7408650

Dimensions

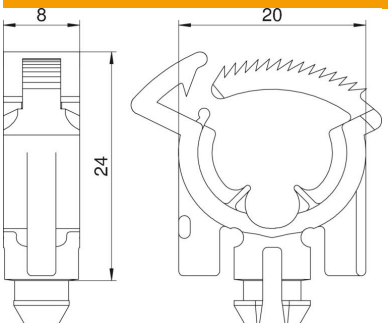

Caractéristiques techniques

Type de fixation	encliquetable
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	oui
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Convient pour goulotte noyée	oui
Conformité ROHS	oui
Possibilité de décharge de traction	oui