
Fiche technique

Plaque de montage 2 x prises femelles de données type C pour système 55
Référence: 7408705

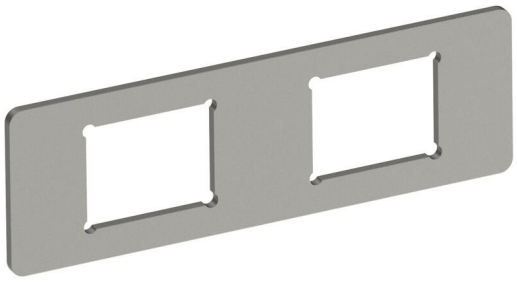

Plaque de montage pour le logement de deux prises de raccordement informatiques des types suivants : Brand-Rex : module avec blindage ; EKU : module E-Stone ; Dätwyler : modules KS-T, MS-K et KU-T ; R&M : modules Snap-In et Keystone ; Rutenbeck : modules UM et UMflex ; SETEC : modules MKJ, UKJ et XKJ; Siemon TERA ; Telegärtner : modules AMJ et UMJ. Dimensions d'une ouverture de montage en mm : 19,30 x 14,80.

CE

A2 acier inoxydable


Données sources

Référence	7408705
Type	MPMT45 2C
Désignation 1	Plaque de montage
Désignation 2	avec 2x empreintes type C
Fabricant	OBO
Dimension	77x24x1,5
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,44 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1647 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Plaque de montage 2 x prises femelles de données type C pour système 55
Référence: 7408705

Dimensions

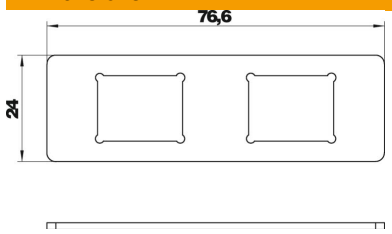

Caractéristiques techniques

Connectivité	2 prises de raccordement informatiques des types suivants : Brand-Rex ; EKU ; Dätwyler ; Rutenbeck ; SETEC ; Siemon TERA ; Telegärtner
Type de fixation	encliquetable
Zone de marquage	non
Cadre de protection du revêtement de sol	non
tôle de fond	non
à encastrer affleurant avec le sol	non
possibilité d'installation du joint	non
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	non
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	oui
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour goulotte noyée	oui
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Conformité ROHS	oui
Modèle pour charges lourdes	non
Possibilité de décharge de traction	oui