Fiche technique

Boîtier de sol avec couvercle plein et six pans à l’intérieur, GES R2, chrome
Référence: 7408876



Boîtier de sol avec couvercle plein et six pans creux pour prise de sol GES R2 pour l'installation directe dans le boitier d'installation MT R2 à l'intérieur.
Ce modèle de couvercle peut être utilisé comme sortie de câbles.
Lorsque le boitier est fermé, le sol peut être nettoyé à l'eau.

IP 66 IK 10

Zn zinc moulé sous pression

chromé


Données sources


Référence	7408876
Type	GES R2B Cr
Désignation 1	Couvercle plein
Désignation 2	plein, fermeture par clé Allen
Fabricant	OBO
Matériau	zinc moulé sous pression
Surface	chromé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	58,32 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2076 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Boîtier de sol avec couvercle plein et six pans à l’intérieur, GES R2, chrome
Référence: 7408876

Dimensions



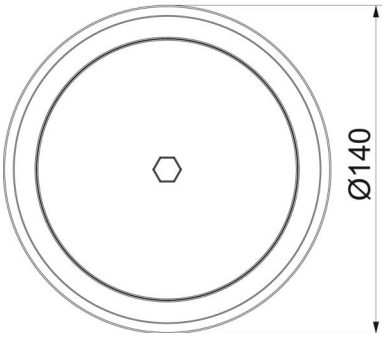

Caractéristiques techniques

Modèle	rond
Modèle Sortie de câble	Aucune sortie de câble
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	humide
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour nettoyage humide	oui
Convient pour goulotte noyée	non
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Norme	EN 50085-2-2
Conformité ROHS	oui
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP66
Indice de protection code IK	IK10
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 15 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	VDE
Mécanisme d'ouverture	Outil