


Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKS2N, laiton

Référence: 7409212

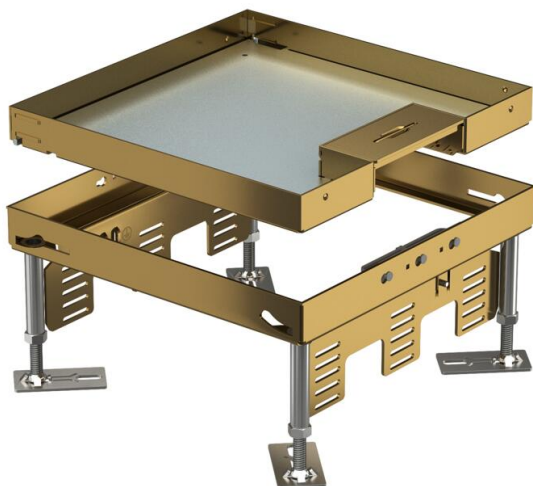

Cassette réglable en hauteur de dimension nominale 9 avec sortie de cordon destinée au montage d'appareillages dans des planchers nettoyés à sec. Pour le montage de 3 supports universels UT4 pour 9 appareils d'installation individuels avec anneau porteur/étrier porteur ou 12 appareils Modul 45®. Cassette carrée réglable en hauteur, à 3 compartiments, avec sortie de cordon de dimension nominale 9 destinée au montage d'appareil. Adaptée à une utilisation dans des systèmes de goulottes, des faux-planchers et des planchers creux, dans des planchers nettoyés à sec en intérieur. Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement APMT5. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses.



CuZn
37 laiton

Données sources

Référence	7409212
Type	RKS2N 9 MS 20
Désignation 1	Cassette carrée
Désignation 2	avec sortie de câbles
Fabricant	OBO
Dimension	243x243mm
Matériau	laiton
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	432 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	14,0497 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSΝ, laiton

Référence: 7409212



Dimensions

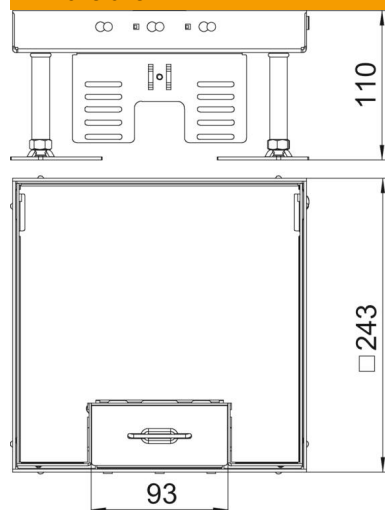

Dimension h 105 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	12
Nombre de paniers support appareillage	3
Nombre des sorties de câble	1
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Entretien du sol	sécher
Découplable	non
Hauteur de plancher max.	150 mm
Hauteur de plancher min.	105 mm
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour boîtes de sol	250/350
Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage	oui
Longueur dimension d'installation	244 mm
Dimension nominale	350 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9
Plage de réglage max.	150 mm
Plage de réglage min.	105 mm
Conformité ROHS	Sauf
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'encastrement	UT4

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RКСN, laiton

Référence: 7409212



Caractéristiques techniques

Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	VDE
Épaisseur du revêtement de sol	20 mm