
Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSN, acier inoxydable
Référence: 7409220

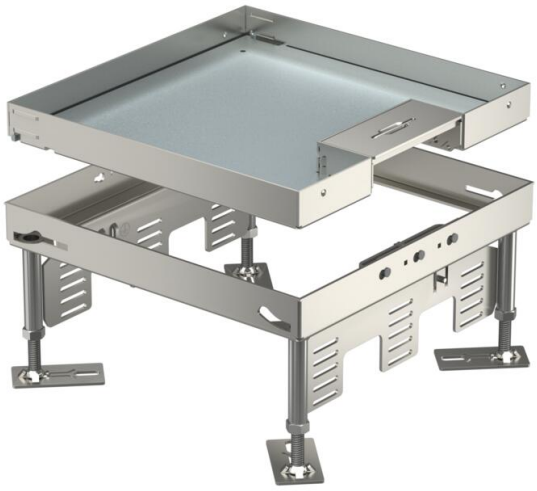

Cassette réglable en hauteur de dimension nominale 9 avec sortie de cordon destinée au montage d'appareillages dans des planchers nettoyés à sec. Pour le montage de 3 supports universels UT4 pour 9 appareils d'installation individuels avec anneau porteur/étrier porteur ou 12 appareils Modul 45®.

A2 acier inoxydable


Données sources

Référence	7409220
Type	RKSN2 9 VS 25
Désignation 1	Cassette carrée
Désignation 2	avec sortie de câbles
Fabricant	OBO
Dimension	243x243mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	444 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	22,4771 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSN, acier inoxydable
Référence: 7409220

Dimensions

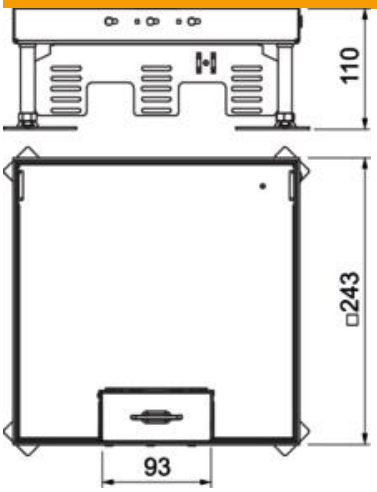

Longueur	243 mm
Largeur	243 mm
Dimension h	110 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	12
Nombre de paniers support appareillage	3
Nombre des sorties de câble	1
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Entretien du sol	sécher
Découplable	non
Hauteur de plancher max.	155 mm
Hauteur de plancher min.	110 mm
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour	Construction de boîtiers de sol
Convient pour boîtes de sol	250/350
Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage	oui
Longueur dimension d'installation	244 mm
Dimension nominale	350 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9
Plage de réglage max.	155 mm
Plage de réglage min.	110 mm
Conformité ROHS	Sauf
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'encastrement	UT4

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSN, acier inoxydable
Référence: 7409220

Caractéristiques techniques

Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	VDE
Épaisseur du revêtement de sol	25 mm