
Technische fiche

Ankerrail AML3518, sleuf 16,5 mm, FT, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1118153

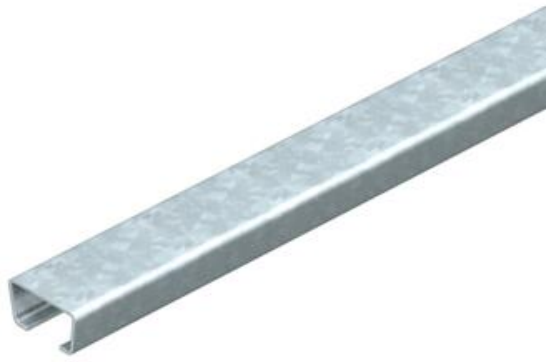

Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.

CE 16,5 H E30 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1118153
Type	AML3518UP6000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	gesloten, sleufbreedte 16,5 m
Fabrikant	OBO
Dimensie	6000x35x18
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	94,84 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,9999 kg CO2e / 1 Meter

Technische fiche

Ankerrail AML3518, sleuf 16,5 mm, FT, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1118153

Afmetingen

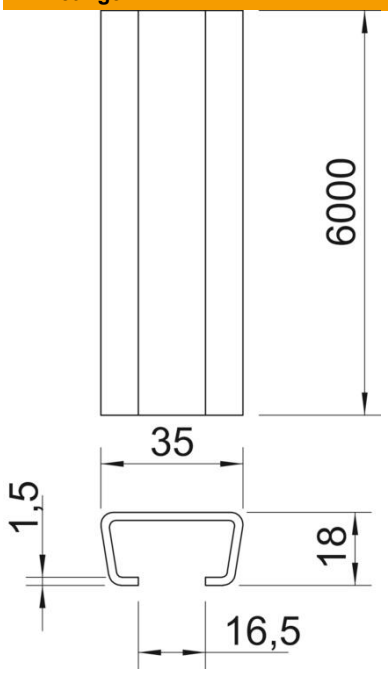

Lengte	6.000 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	18 mm
Maat L	6.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	zonder
Uitvoering	Enkel profiel
Bundel	6 m
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Met perforatie	nee
Met vertanding	nee
Profielvorm	C = profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	16,5 mm
Statische waarde A	1,14 cm²
Statische waarde Iy	0,49 cm⁴
Statische waarde Iz	0,85 cm⁴
Statische waarde Wy	0,44 cm³
Statische waarde Wz	1,05 cm³