Technische fiche

Montagehoek, 90° met 6 gaten A2

Artikelnummer: 1124796



Versterkte montagehoek met 6 gaten voor verbinding van montagerails 41 x 41 mm en 41 x 21 mm onder een hoek van 90°. Extra bevestigingsmogelijkheid van een versteviging onder een hoek van 45° met een verstelmogelijkheid van +/- 30°. Toepasbaar voor hoeken van 15° tot 75°.

CE

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	1124796
Type	GMS 6 KD A2
Omschrijving 1	Montagedriehoek
Omschrijving 2	90°, met 6 gaten
Fabrikant	OBO
Dimensie	104x104x43x5
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak Oppervlaktenorm	blank, nabehandeld
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	48,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,1914 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Montagehoek, 90° met 6 gaten A2

Artikelnummer: 1124796

Afmetingen

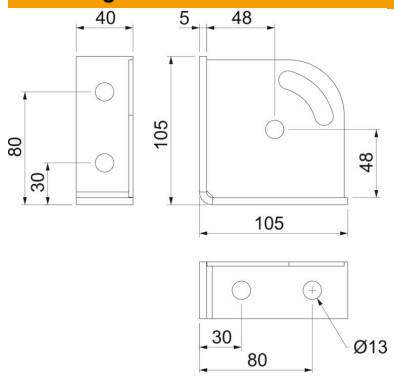

Lengte	104 mm
Breedte	104 mm
Hoogte	43 mm

Technische gegevens

Uitvoering	90°-hoek
Uitvoering	Hoek
Geschikt voor profielvormen	C = profiel
Gatgrootte	13
Materiaaldikte	5 mm
Met schroeftoebehoren	nee
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee