Technische fiche

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand A2

Artikelnummer: 1161857



Passend op alle C-profielrails met 16 - 17 mm sleufbreedte;
klem en schroef van roestvast staal,
drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.

HALOGEN FREE | CE | H | 16-17

A2 Roestvrij staal

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	1161857
Type	2056 2 40 A2
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	34-40mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak Oppervlaktenorm	blank, nabehandeld
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	14,35 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,7155 kg COe / 1 Stuk

Technische fiche

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand A2

Artikelnummer: 1161857

Afmetingen

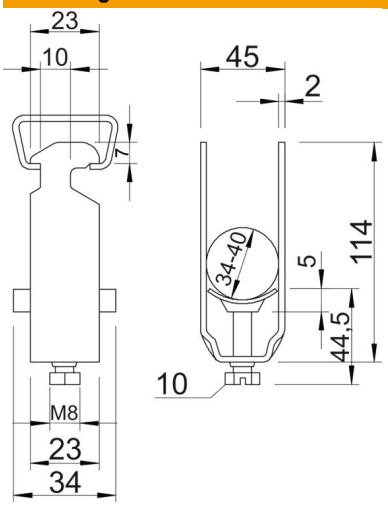

Maat A	23 mm
Maat B	45 mm
Maat C	34 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	114 mm
Maat L	44,5 mm
Maat t	2 mm
Maat x	6 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	2
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	17 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	16 mm
Halogeenvrij	ja
Max. Aandraaimoment	5 Nm
Met kunststof wand	ja
Met metalen wand	nee
Montagetype	Profielrail
ROHS-conform	ja
slagvast	nee
Spanbereik D max.	40 mm
Spanbereik D min.	34 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen