Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, FT

Artikelnummer: 1186069



Beugelklem met hamerkopvoet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van één afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Tegenwand moet afzonderlijk worden besteld. Mag in wisselstroomcircuits vanwege de inductieve opwarming niet worden gebruikt met eenaderige kabels in verzinkte kabelladders en profielrails.

16-17 H E30 E60 E90 40 kA

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1186069
Type	BS-H1-M-70 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	64-70mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	16,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3906 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, FT

Artikelnummer: 1186069

Afmetingen

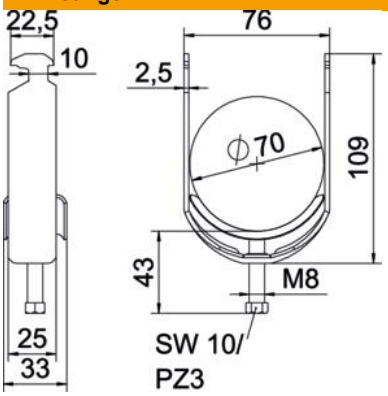

Lengte	25 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	109 mm
Plaatdikte	2,5 mm
Maat A	25 mm
Maat B	76 mm
Maat C	33 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	109 mm
Maat L	43 mm
Maat t	2,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
Functiebehoud	ja
voor buisdiameter max.	70 mm
voor buisdiameter min.	64 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	17 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	16 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	33 mm
Max. Aandraaimoment	5 Nm
Met kunststof wand	nee
Met metalen wand	ja
Montagetype	Profielrail
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	70 mm
Spanbereik D min.	64 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	staal