Technische fiche

Beugelklem 2056 U-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, A4

Artikelnummer: 1186676

Beugelklem met U-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 18 - 22 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.

18 22 U E30 E60 E90

A4 Roestvast staal

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	1186676
Type	BS-U1-M-76 A4
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	70-76mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	20,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,9765 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Beugelklem 2056 U-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, A4

Artikelnummer: 1186676

Afmetingen

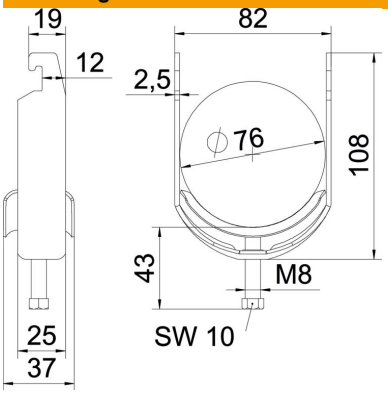

Lengte	25 mm
Breedte	82 mm
Hoogte	108 mm
Plaatdikte	2,5 mm
Maat A	25 mm
Maat B	82 mm
Maat C	37 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	108 mm
Maat L	43 mm
Maat t	2,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	76 mm
voor buisdiameter min.	70 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	22 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	18 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	37 mm
Max. Aandraaimoment	5 Nm
Met metalen wand	ja
Montagetype	Profielrail
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	76 mm
Spanbereik D min.	70 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	roestvast staal