
Technische fiche

Beugelklem 2056 N-voet, enkelvoudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1187202

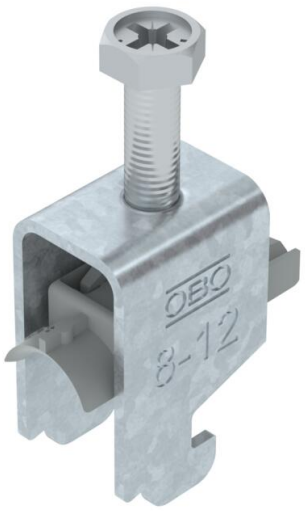

Beugelklem met N-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 11 - 12 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.

HALOGEN FREE 11-12 N 40 kA

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1187202
Type	BS-N1-K-12 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	08-12mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0753 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Beugelklem 2056 N-voet, enkelvoudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1187202

Afmetingen

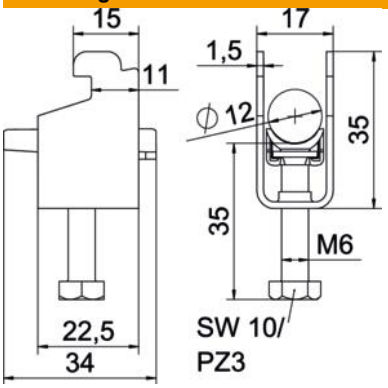

Lengte	22,5 mm
Breedte	17 mm
Hoogte	35 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	17 mm
Maat C	34 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	35 mm
Maat L	35 mm
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	12 mm
voor buisdiameter min.	8 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	12 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	11 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	34 mm
Max. Aandraaimoment	3 Nm
Met kunststof wand	ja
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	12 mm
Spanbereik D min.	8 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen