
Technische fiche

Afstandsklem 732 G

Artikelnummer: 1362436

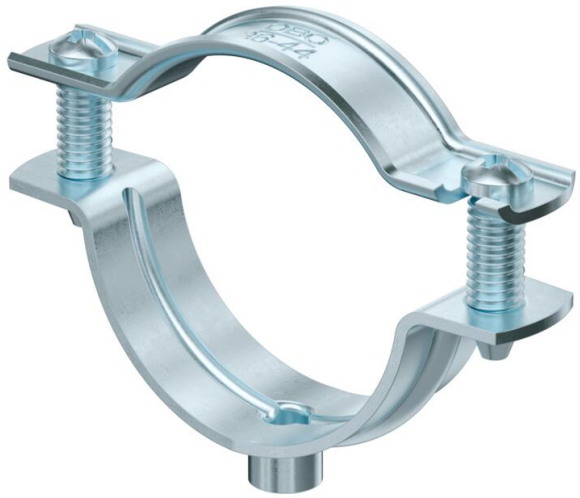

Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfsluitende bovenkant. Bevestiging via mof met binnendraad.

Goedgekeurd voor functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E 90.

E30 E60 E90

St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1362436
Type	ASG 732 44 G
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met draadaansluiting M6
Fabrikant	OBO
Dimensie	36-44mm
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,002 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1144 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Afstandsklem 732 G

Artikelnummer: 1362436

Afmetingen

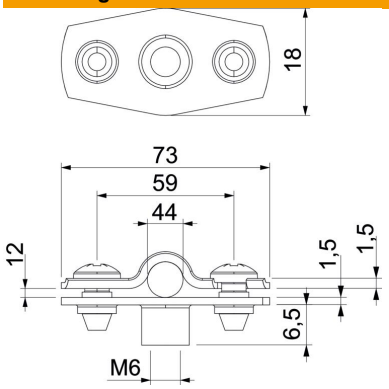

Maat A	73 mm
Maat B	59 mm
Maat D	44 mm
Afmeting d max.	44 mm
Afmeting D min.	36 mm
Afmeting t1 (mm)	1,5 mm
Afmeting t2 (mm)	1,5 mm
Maat x	12 mm

Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	schroefdraadaansluiting
Functiebehoud	ja
voor diameter	36 - 44
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
ROHS-conform	ja
Spanbereik D max.	44 mm
Spanbereik D min.	36 mm
UV-bestendig	ja