
Technische fiche

Afstandsklem 732 G

Artikelnummer: 1362440

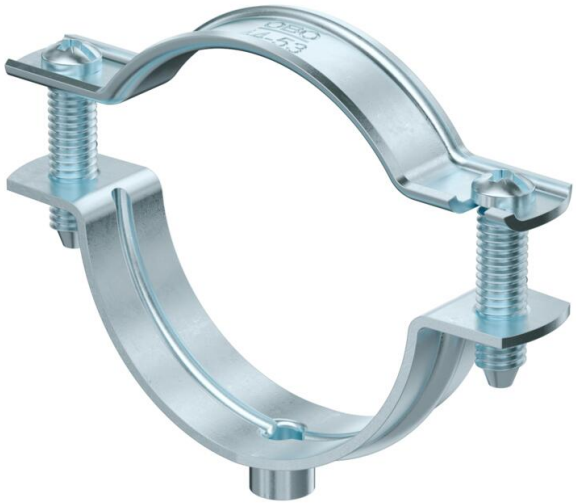

Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfsluitende bovenkant. Bevestiging via mof met binnendraad.

Goedgekeurd voor functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E 90.

E30 E60 E90

St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1362440
Type	ASG 732 53 G
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met draadaansluiting M6
Fabrikant	OBO
Dimensie	44-53mm
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,713 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1325 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Afstandsklem 732 G

Artikelnummer: 1362440

Afmetingen

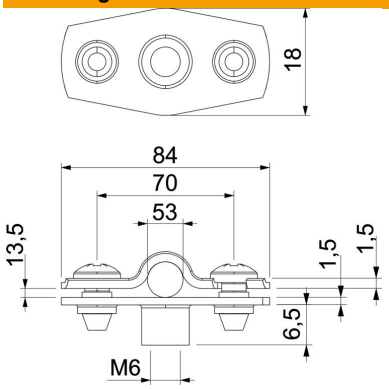

Maat A	84 mm
Maat B	70 mm
Maat D	53 mm
Afmeting d max.	53 mm
Afmeting D min.	44 mm
Afmeting t1 (mm)	1,5 mm
Afmeting t2 (mm)	1,5 mm
Maat x	13,5 mm

Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	schroefdraadaansluiting
Functiebehoud	ja
voor diameter	44 - 53
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
ROHS-conform	ja
Spanbereik D max.	53 mm
Spanbereik D min.	44 mm
UV-bestendig	ja