

Technische fiche

Afstandsklem 732 A2

Artikelnummer: 1362622



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via aanzet met binnendraad. Oppervlakken G en FT vanaf klemgrootte 20 geschikt voor montage met nagelapparaat of bout-schietgereedschap.

Goedgekeurd voor functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E 90.



A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

Artikelnummer	1362622
Type	ASG 732 6 A2
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met draadaansluiting M6
Fabrikant	OBO
Dimensie	5-6mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,537 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1342 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Afstandsklem 732 A2

Artikelnummer: 1362622



Afmetingen

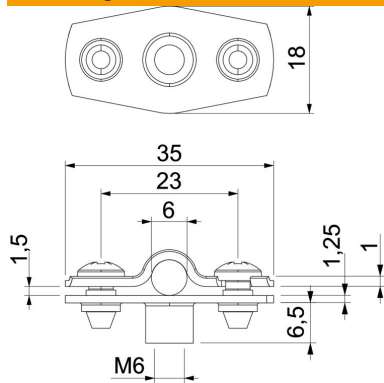

Maat A	35 mm
Maat B	23 mm
Maat b	18 mm
Maat D	6 mm
Afmeting d max.	6 mm
Afmeting D min.	5 mm
Maat H1	12 mm
Afmeting t1 (mm)	1
Afmeting t2 (mm)	1,25
Maat x	1,5 mm

Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Functiebehoud	ja
voor diameter	5 - 6
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,25 mm
Spanbereik D max.	6 mm
Spanbereik D min.	5 mm
UV-bestendig	ja