
Technische fiche

Afstandsklem 733 FT

Artikelnummer: 1362730

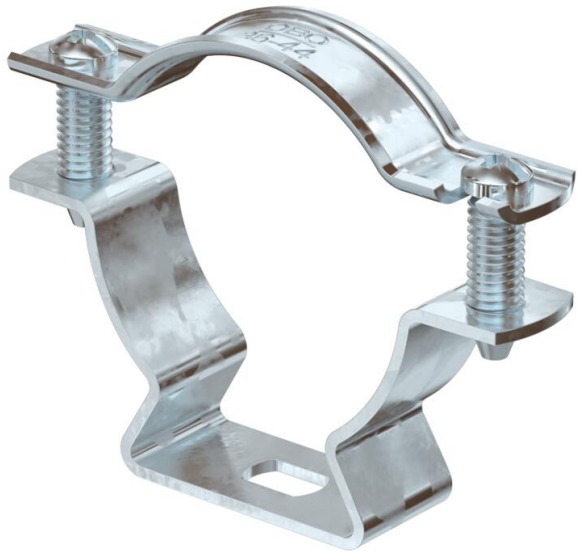

Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfsluitende bovenkant. Bevestiging via sleufgat.

Goedgekeurd voor functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E 90.

E30 E60 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1362730
Type	ASL 733 44 FT
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met sleufopening
Fabrikant	OBO
Dimensie	36-44mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,356 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1201 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Afstandsklem 733 FT

Artikelnummer: 1362730

Afmetingen

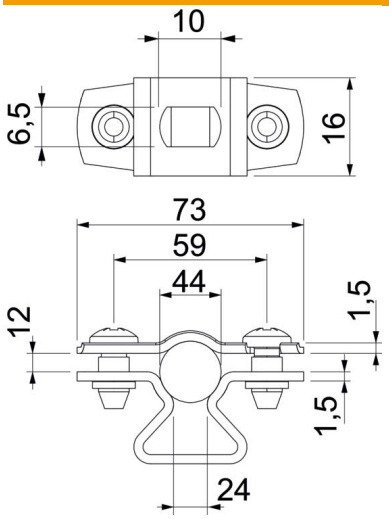

Maat A	73 mm
Maat B	59 mm
Maat b	16 mm
Maat D	44 mm
Afmeting d max.	44 mm
Afmeting D min.	36 mm
Maat L	10 mm
Maat s	24 mm
Afmeting t1 (mm)	1,5 mm
Afmeting t2 (mm)	1,5 mm
Maat x	12 mm

Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	Schroefgat
Functiebehoud	ja
voor diameter	36 - 44
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
ROHS-conform	ja
Spanbereik D max.	44 mm
Spanbereik D min.	36 mm
UV-bestendig	ja