Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2022397



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekontlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.
Tabelkolom D: afdichtingsbereik volgens VDE 0619, waar geen trekontlasting noodzakelijk is
Tabelkolom D2: afdichtingsbereik inclusief trekontlasting en verdraaiborging conform VDE 0619

HALOGEN FREE

PA Polyamide

Stamgegevens


Artikelnummer	2022397
Type	V-TEC M40 LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	metrisch
Fabrikant	OBO
Dimensie	M40
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3942 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2022397

Afmetingen

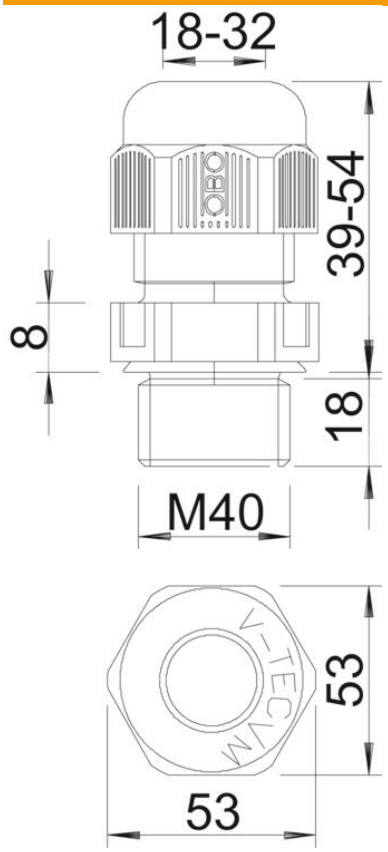

Afmeting L max.	54 mm
Afmeting L min.	39 mm
Maat L1	18 mm
Maat L2	8 mm
Maat L3	31 mm
Maat L4	18 mm

Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2022397

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	32 mm
Afdichtbereik D min.	18 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	M40 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
ROHS-conform	ja
slagvast	nee
Sleutelwijdte	53
Beschermingsgraad	IP68
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Trekontl. en torsiebeveiliging D2 max.	32 mm
Trekontl. en torsiebeveiliging D2 min.	20 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	ja