Technische fiche

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2022891

Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekontlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2022891
Type	V-TEC VM32 SW
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	vol metrisch
Fabrikant	OBO
Dimensie	M32
Kleur	Zwart
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,23 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,105 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2022891

Afmetingen

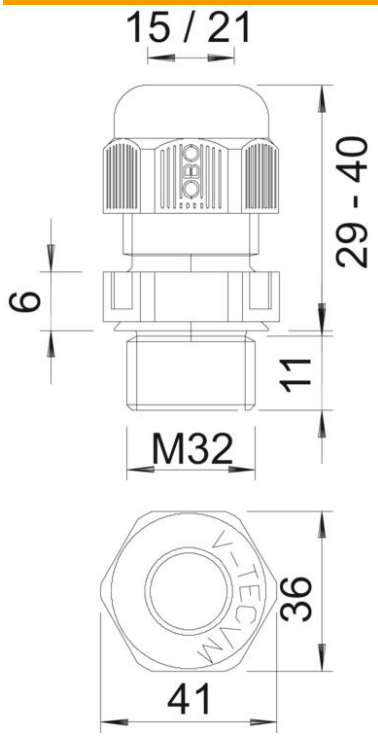

Afmeting e	41 mm
Afmeting L max.	40 mm
Afmeting L min.	29 mm
Maat L1	11 mm
Maat L2	6 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	21 mm
Afdichtbereik D min.	15 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M32 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	11 mm
Nominale schroefdraadmaat	32
Spoed	1,5 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	7,5 Nm
Categorie van de inslaginwerking	4
Categorie van de trekontlasting	A
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee

Technische fiche

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2022891

Technische gegevens

Met borgmoer	nee
ROHS-conform	ja
slagvast	nee
Sleutelwijdte	36
Beschermingsgraad	IP68
Zeskant hoekmaat	41 mm
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Trekontlastingsmogelijkheid	ja