Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad, UV-bestendig, lichtgrijs

Artikelnummer: 2022905



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekontlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

UV RESISTANT · IP 68 · M

PA Polyamide

Stamgegevens


Artikelnummer	2022905
Type	V-TEC VM40UV LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	UV-bestendig
Fabrikant	OBO
Dimensie	M40
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,496 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1795 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad, UV-bestendig, lichtgrijs

Artikelnummer: 2022905

Afmetingen

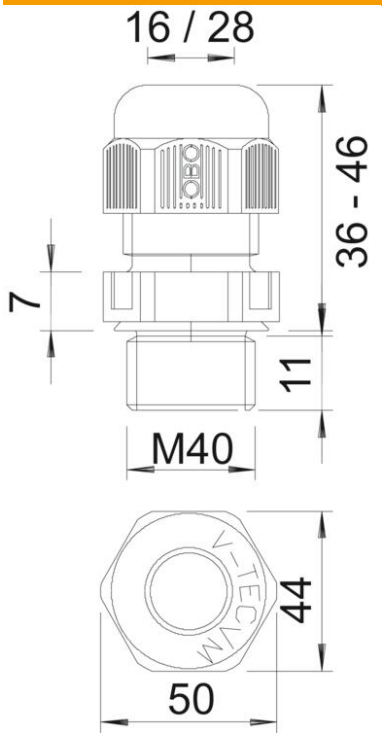

Afmeting e	50 mm
Afmeting L max.	46 mm
Afmeting L min.	36 mm
Maat L1	11 mm
Maat L2	7 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	28 mm
Afdichtbereik D min.	16 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M40 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	11 mm
Nominale schroefdraadmaat	40
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	10 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
ROHS-conform	ja
slagvast	nee

Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad, UV-bestendig, lichtgrijs

Artikelnummer: 2022905

Technische gegevens

Sleutelwijdte	44
Beschermingsgraad	IP68
Zeskant hoekmaat	50 mm
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Trekontlastingsmogelijkheid	ja