Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad met blindstop, lichtgrijs

Artikelnummer: 2023048



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekontlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.
Hiermee is het probleemloos sluiten van niet benodigde openingen mogelijk. Er kan geen stof of water binnendringen en de beschermingsgraad blijft behouden.

Ideaal als alle bestaande openingen tijdens de montage van kabelwartels moeten worden voorzien. Dit vergemakkelijkt het naderhand uitbreiden van de installatie aanmerkelijk.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA Polyamide

Stamgegevens


Artikelnummer	2023048
Type	V-TEC VM32VS LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	pre-assembled seal plug
Fabrikant	OBO
Dimensie	M32
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,48 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1217 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad met blindstop, lichtgrijs

Artikelnummer: 2023048

Afmetingen

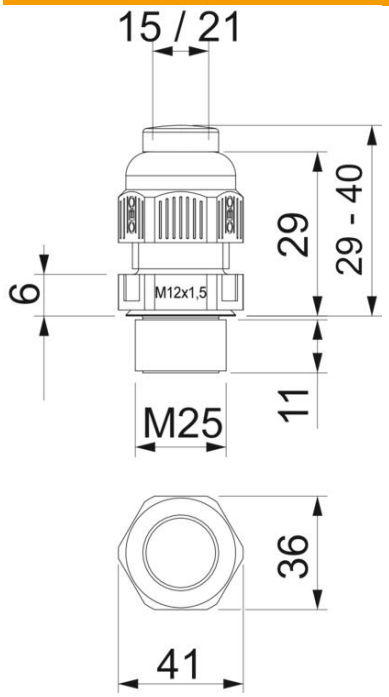

Lengte	29 mm
Breedte	36 mm
Hoogte	41 mm
Afmeting e	41 mm
Afmeting L max.	40 mm
Afmeting L min.	29 mm
Maat L1	11 mm
Maat L2	6 mm
Maat L3	29 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	21 mm
Afdichtbereik D min.	15 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M32 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	11 mm
Nominale schroefdraadmaat	32
Spoed	1,5 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	7,5 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
ROHS-conform	ja
slagvast	nee
Sleutelwijdte	36

Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad met blindstop, lichtgrijs

Artikelnummer: 2023048

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1	36 mm
Beschermingsgraad	IP68
Zeskant hoekmaat	41 mm
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Trekontlastingsmogelijkheid	ja