Technische fiche

Tweelingwartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024160



Met afneembaar deksel van polystyreen, en 2 schroefafdichtingsringen van polyethyleen.
113/16 met schroefdraad Pg 16, 2 drukschroeven Pg 13,5 voor kabeldiameter 6,5-10,5 mm.

Duroplast, Aminoplast

Stamgegevens


Artikelnummer	2024160
Type	113 PG16 LGR
Omschrijving 1	Wartel met twee uitgangen IP54
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG16
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Duroplast, Aminoplast type 131.5
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,36 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1925 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Tweelingwartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024160

Afmetingen

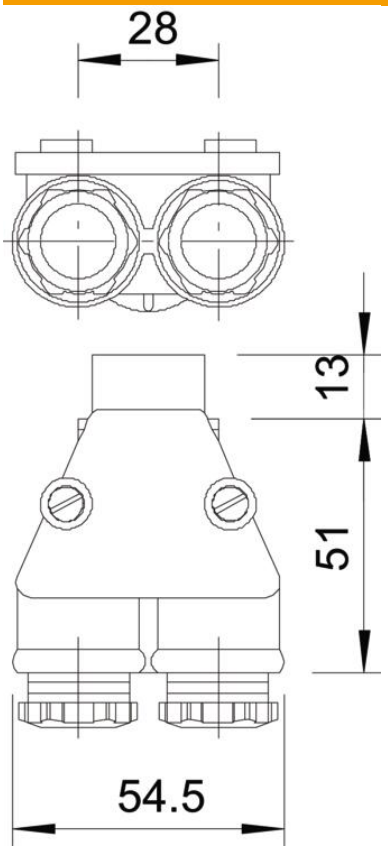

Technische fiche

Tweelingwartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024160

Technische gegevens

Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	10,5 mm
Afdichtbereik D min.	6,5 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 16
Soort schroefdraad	Pg
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
ROHS-conform	ja
slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP54
Deelbare wartel	nee
Trekontlastingsmogelijkheid	nee