Technische fiche

Schroefdraadnippel, metrische schroefdraad, met door-stootmembraan
Artikelnummer: 2032388



Met doorstootmembraan, hierbij is de opening D voorgeperst, maar in eerste instantie gesloten.
Wurgafdichting voor het vastschroeven op metrische schroefdraad conform IEC 423.
Met zelfafdichtende conus aan schroefdraaduiteinde, daardoor geen aansluitdraad-dichtring vereist.
Bereikbare beschermingsgraad bij zorgvuldige installatie IP54.
Met doorstootmembraan, hierbij is de opening D voorgeperst, maar in eerste instantie gesloten.

HALOGEN FREE CE IP 54 M

PE Polyethyleen


Stamgegevens

Artikelnummer	2032388
Type	90 M40 GE
Omschrijving 1	Schroefdraadnippel
Omschrijving 2	met doorsteekmembraan
Fabrikant	OBO
Dimensie	M40
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,875 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0343 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Schroefdraadnippel, metrische schroefdraad, met door-stootmembraan
Artikelnummer: 2032388

Afmetingen

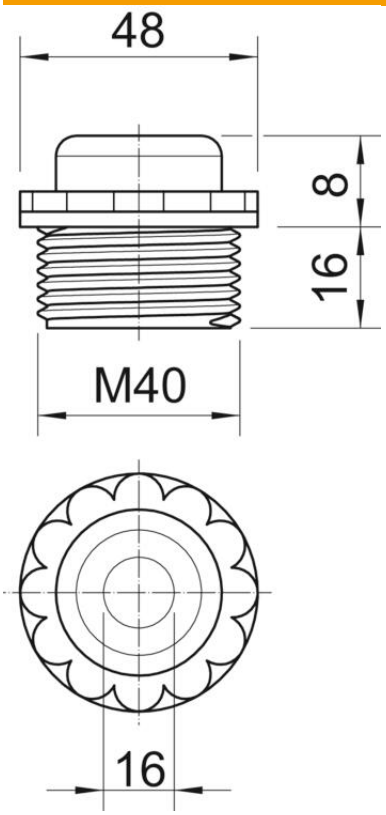

Maat D	16 mm
Afmeting e	48 mm
Maat L1	16 mm
Maat L2	8 mm

Technische gegevens

Lengte schroefdraad	16 mm
Afmetingen	M40
Halogeenvrij	ja
ROHS-conform	ja
Sleutelwijdte	44
Beschermingsgraad	IP54