Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2035332



Standaard kabelschroefverbinding, vorm A volgens DIN 46320 met enkelvoudige dichtring van NR/SBR met metrische aansluitdraad volgens NEN-EN-IEC 423.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!
Slagvast

HALOGEN FREE CE IP 54 IP 65 M

PS Polystyreen

Stamgegevens


Artikelnummer	2035332
Type	106 M 20 PS
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	M20
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,753 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0337 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2035332

Afmetingen

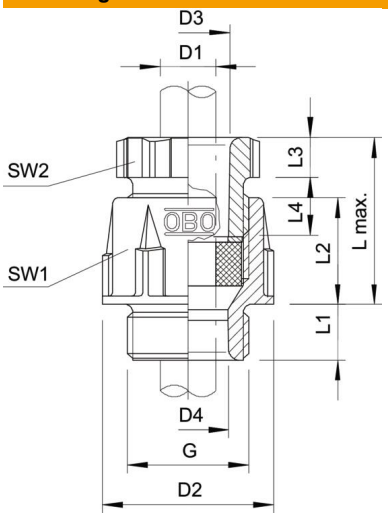

Lengte	27 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	35 mm
Maat D1	13 mm
Maat D2	27 mm
Maat D3	13,4 mm
Maat D4	13,5 mm
Afmeting G	M20x1,5 mm
Afmeting L max.	28 mm
Maat L1	9 mm
Maat L2	16 mm
Maat L3	5 mm
Maat L4	10,8 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	13 mm
Afdichtbereik D min.	9 mm
Explosiebeveiligd	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M20 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	9 mm
Nominale schroefdraadmaat	20
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	ja
Sleutelwijdte 1	24 mm
Sleutelwijdte 2	21 mm
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	nee
Trekontlastingsmogelijkheid	nee