Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046866



Installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.

Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld) Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.

M E30 E90

St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	2046866
Type	SM50W G
Omschrijving 1	Buis
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M50x1,5,3000
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	15
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	190 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,5611 kg CO2e / 1 Meter

Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046866

Afmetingen

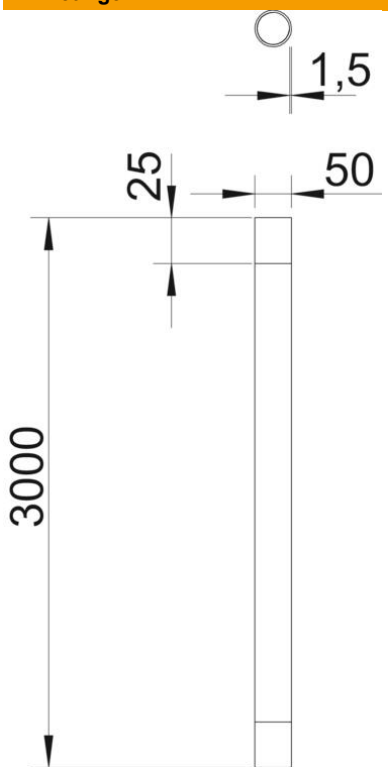

Lengte	3.000 mm
Maat D	50 mm
Maat L	3.000 mm
Maat l	25 mm
Afmeting m (mm)	M50
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zeer zwaar (4000 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 400 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Schroefdraad	M50x1,5
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	nee
Montage in de open lucht	nee
Classificatiecode	55571
Machines en intallatie	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Slagvastheid	zeer zwaar (6,8/300 mm)
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C

Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046866

Technische gegevens

Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja