# Technische fiche

## Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring, vernikkeld
## Artikelnummer: 2082071



Wartel met zeskanttussenstuk, vorm C4 conform DIN 46320 met PG-schroefdraad conform DIN 40430.

Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd.

Afdichtring van NBR/SBR.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Met een simpele afdichtring, met een kleine binnendiameter.

* Prijzen volgens DEL-lijst.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 Messing

N vernikkeld

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2082071 |
| Type | 163 MS PG 7 |
| Omschrijving 1 | Wartel |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | PG7 |
| Materiaal | Messing |
| Oppervlak | vernikkeld |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 0,85 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0303 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technische fiche

## Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring, vernikkeld

## Artikelnummer: 2082071

### Afmetingen

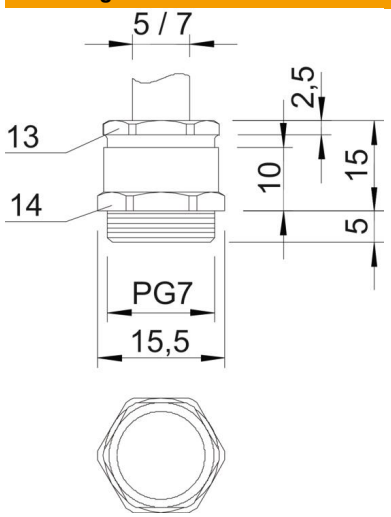


| | |
|---|---|
| Afmeting e | 15,5 mm |
| Maat L | 15 mm |
| Afmeting L max. | 15 mm |
| Maat L1 | 5 mm |
| Maat L2 | 10 mm |
| Maat L3 | 2,5 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Soort afdichting | Dichtring |
| Doorbuigbescherming | nee |
| Afdichtbereik D max. | 7 mm |
| Afdichtbereik D min. | 5 mm |
| Explosiebeveiligd | nee |
| Wartel voor platte kabel | nee |
| Voor Ex-zone | zonder |
| Schroefdraad | Pg 7 |
| Soort schroefdraad | Pg |
| Lengte schroefdraad | 5 mm |
| glasvezelversterkt | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee |
| Met borgmoer | nee |
| ROHS-conform | exempt |
| slagvast | nee |
| Sleutelwijdte 1 | 14 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 13 mm |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Trekontlastingsmogelijkheid | nee |