
Technische fiche

Conische wartel, metrisch schroefdraad, insnijring, vernikkeld

Artikelnummer: 2083720

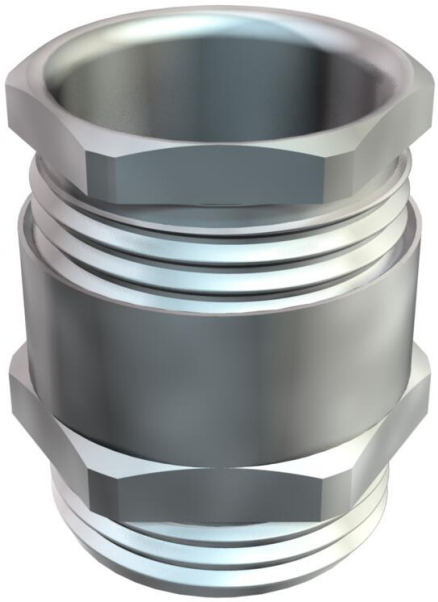

Wartel met zeskant-tussenstuk, vorm C4 conform DIN 46320 met metrische schroefdraad conform DIN EN 60423 resp. ISO 68. Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd. Afdichtring van NBR/SBR.
Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.
Met snijring.
* Prijzen volgens DEL-lijst.

CE UKCA IP 54 IP 65 M

CuZn 37 Messing

N vernikkeld

Stamgegevens


Artikelnummer	2083720
Type	162 MS M25
Omschrijving 1	Wartel met uienring
Omschrijving 2	conisch, norm C4 IP54-65
Fabrikant	OBO
Dimensie	M25
Materiaal	Messing
Oppervlak Oppervlaktenorm	vernikkeld
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,388 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1137 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Conische wartel, metrisch schroefdraad, insnijring, vernikkeld

Artikelnummer: 2083720

Afmetingen

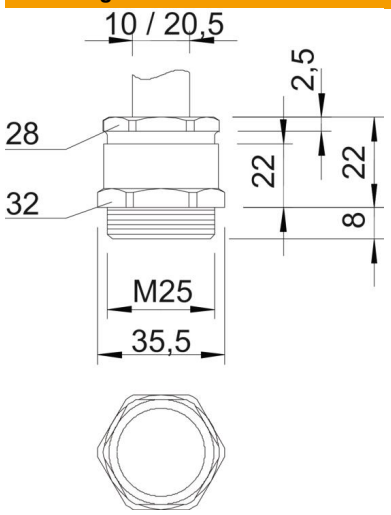

Afmeting e	35,5 mm
Maat L	22 mm
Afmeting L max.	22 mm
Maat L1	8 mm
Maat L2	22 mm
Maat L3	2,5 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Uitsnijdbare afdichtring
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	20,5 mm
Afdichtbereik D min.	10 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	M25 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	8 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
ROHS-conform	exempt
slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	32 mm
Sleutelwijdte 2	28 mm
Beschermingsgraad	IP65
Trekontlastingsmogelijkheid	nee