
Technische fiche

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, vernikkeld

Artikelnummer: 2085607

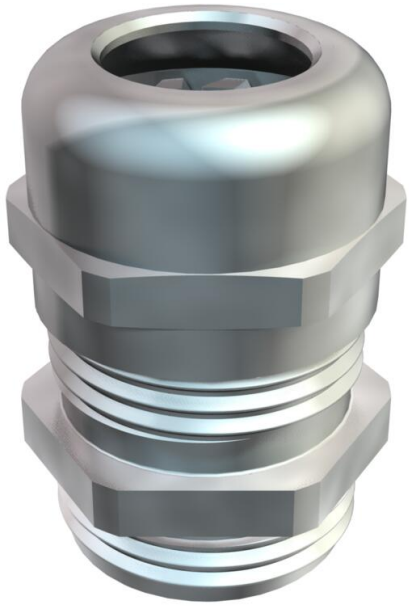

Wartelsysteem in dopmoerconstructie met groot afdichtingsbereik, met trekontlasting en torsiebeveiliging voor optimale afdichting, met PG-schroefdraad conform DIN 40430. Klemeenheid van polyamide, afdichtring van chloropreen-nitrielrubber, met voorgemonteerde O-ring op het schroefdraad.

Beschermingsklasse IP68 bij 5 bar / 1 uur, getest volgens DIN EN 62444.

Aansluitschroefdraadlengte "normaal", gebaseerd op DIN 46320.

* Prijzen volgens DEL-lijst.

CE UK CA IP 68 Pg

CuZn 37 Messing

N vernikkeld

Stamgegevens


Artikelnummer	2085607
Type	V-TEC PG7 MS
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG7
Materiaal	Messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,044 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0512 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, vernikkeld

Artikelnummer: 2085607

Afmetingen

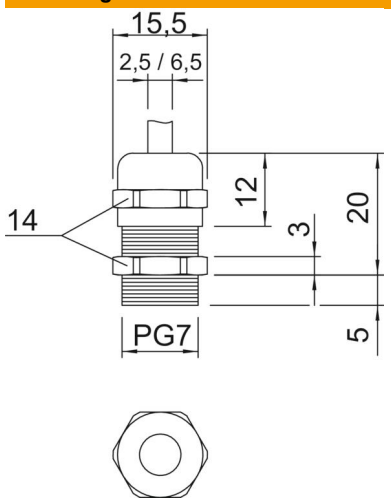

Afmeting e	15,5 mm
Afmeting L max.	20 mm
Maat L1	5 mm
Maat L2	3 mm
Maat L3	12 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	6,5 mm
Afdichtbereik D min.	2,5 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 7
Soort schroefdraad	Pg
Lengte schroefdraad	5 mm
Nominale schroefdraadmaat	7
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
ROHS-conform	exempt
slagvast	nee
Sleutelwijdte	14
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	100 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Trekontl. en torsiebeveiliging D2 max.	6,5 mm
Trekontl. en torsiebeveiliging D2 min.	3 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	ja