
Technische fiche

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad lang, vernikkeld

Artikelnummer: 2085836

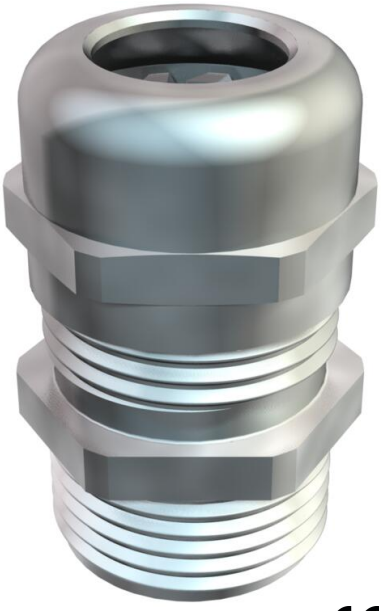

Wartelsysteem in dopmoermodel met groot afdichtbereik en trekontlasting en torsiebeveiliging voor hoge dichtheidseisen met lange PG-schroefdraad conform DIN 40430, voor dikkere wanddiktes in combinatie met borgmoer.

Kleminzet van polyamide.

Dichtring van chloropreen-/nitrilrubber.

Met voorgemonteerde O-ring op de schroefdraad.

Beschermingsklasse IP68 bij 5 bar / 1 u.

Getest volgens DIN EN 62444.

Met lang schroefdraad.

* Prijzen volgens DEL-lijst.

CE IP 68 Pg

CuZn 37 Messing

N vernikkeld

Stamgegevens


Artikelnummer	2085836
Type	V-TEC L PG48 MS
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	met lange tap
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG48
Materiaal	Messing
Oppervlak Oppervlaktenorm	vernikkeld
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	37,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,0824 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad lang, vernikkeld

Artikelnummer: 2085836

Afmetingen

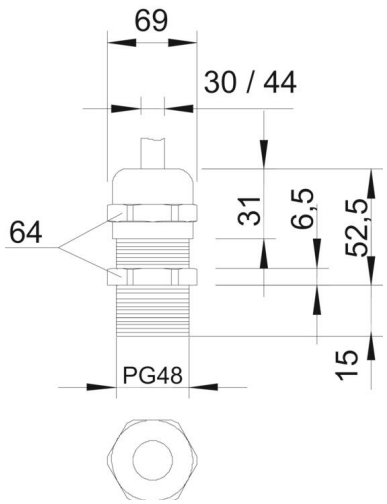

Afmeting e	69 mm
Afmeting L max.	52,5 mm
Maat L1	15 mm
Maat L2	6,5 mm
Maat L3	31 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	44 mm
Afdichtbereik D min.	36 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 48
Soort schroefdraad	Pg
Lengte schroefdraad	15 mm
Nominale schroefdraadmaat	48
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
ROHS-conform	exempt
slagvast	nee
Sleutelwijdte	64
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	100 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Trekontl. en torsiebeveiliging D2 max.	44 mm
Trekontl. en torsiebeveiliging D2 min.	30 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	ja