
Technische fiche

Quick-klem, voor steekplug lichtgrijs

Artikelnummer: 2149710

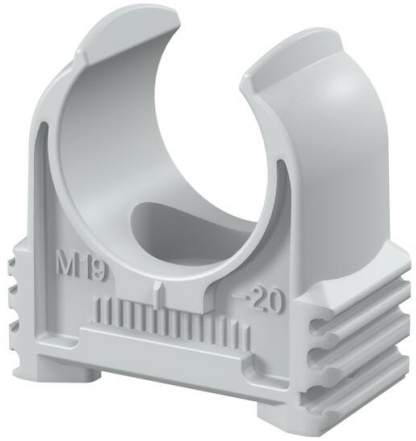

Opbouwklem voor opname van metrische metalen versterkte buis, lichte en zware isolatiebuizen en elektrische installatiebuis Quick-Pipe. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnenopstelling als voor beschermde buitenopstelling. Met sleufgat voor zijwaarts uitlijnen bij montage met houtschroef of slagplug. Gereedschapsloze buismontage Ook koppelbaar met OBO Multi-Quick- of starQuick-klem. Grootte M16 - M32 kan op schroefdraad M6 worden geschroefd. Bevestigingsafstand 50 - 60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20 °C kamertemperatuur zie tabel.

HALOGEN FREE

ABS/AVA Acrylnitriel-butadieen-styrol

Stamgegevens


Artikelnummer	2149710
Type	2957 M19-20
Omschrijving 1	Quick-kabelbuisklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	M19-20
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Acrylnitriel-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,403 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0235 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Quick-klem, voor steekplug lichtgrijs

Artikelnummer: 2149710

Afmetingen

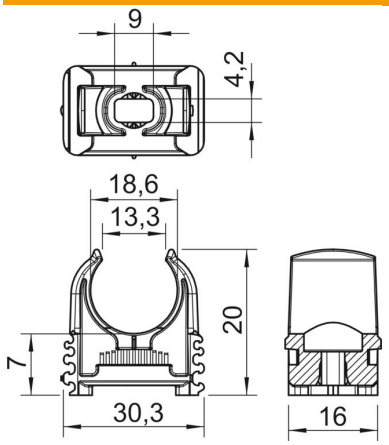

Maat A	30,3 mm
Maat B	16 mm
Maat C	13,3 mm
Maat D	18,6 mm
Afmeting e	9 mm
Maat F	4,2 mm
Afm. h	7 mm
Afm. H	30 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Type bevestiging	Schroefgat
Gesloten	nee
Halogeenvrij	ja
Met inlage	nee
Nominale grootte	M19-20
Buis-/kabeldiameter max.	20 mm
Buis-/kabeldiameter min.	19 mm
ROHS-conform	ja
Spanbereik D max.	20 mm
Spanbereik D min.	19 mm
UV-bestendig	nee