
Technische fiche

Quick-klem, ALU

Artikelnummer: 2149950

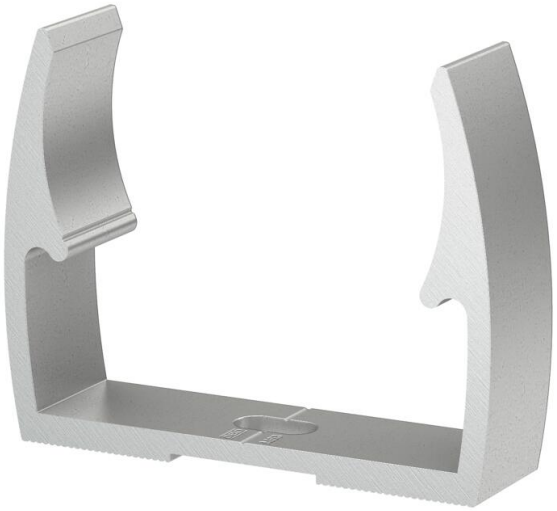

OBO Quick-klem type ALQ M,
voor alle metrische aluminium buissystemen evenals lichte en zware isolatiebuizen. Geschikt voor bevestiging van het OBO-buizensysteem, materiaal: ALU.
De buis kan eenvoudig in de klem worden geklikt: de klem draait automatisch in de juiste positie.
Sleufgat voor zijdelings uitlijnen bij de montage door middel van houtschroef of slagplug.
Aanbevolen bevestigingsafstand 50-60 cm.

CE

Alu Aluminium

Stamgegevens


Artikelnummer	2149950
Type	ALQ M50
Omschrijving 1	Quick-kabelbuisklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	M50
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,73 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,4544 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Quick-klem, ALU

Artikelnummer: 2149950

Afmetingen

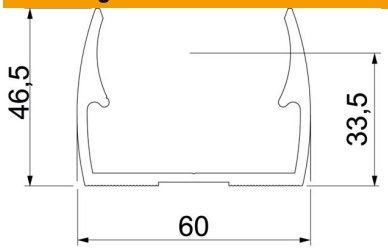

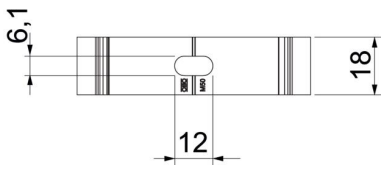

Maat A	60 mm
Maat B	18 mm
Afmeting e	6,1 mm
Maat F	12 mm
Afm. h	33,5 mm
Afm. H	46,5 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	nee
Aantal kabels/ buizen	1
Uittrekwaarden	175 N
Type bevestiging	Schroefgat
Gesloten	nee
Halogeenvrij	nee
Met inlage	nee
Nominale grootte	50
ROHS-conform	ja
Spanbereik D max.	50 mm
Spanbereik D min.	50 mm
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C
UV-bestendig	ja
Resistance to impact	6 J
Resistance to lateral load	300 N
Resistance to axial load	70 N
Resistance against corrosion	hoog