Technische fiche

Diepte-aarding voor standaard toepassingen, vuurverzinkt, 20 mm
Artikelnummer: 5000750



- hoge corrosiebestendigheid
- Koperlaag van min. 250 µm
- met pen en gat om uit te lijnen
- ronde pin met twee kartels
- voldoet aan de eisen van VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Kortsluitstroom Ik (50 Hz), tijd 1 s, temp. Max. 300 ° C: 7,9 kA

St	Staal
FT	thermisch verzinkt


Stamgegevens

Artikelnummer	5000750
Type	219 20 ST FT
Omschrijving 1	Aardstaaf
Omschrijving 2	standaard
Fabrikant	OBO
Dimensie	1,5m
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	370 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	10,1948 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Diepte-aarding voor standaard toepassingen, vuurverzinkt, 20 mm
Artikelnummer: 5000750

Afmetingen

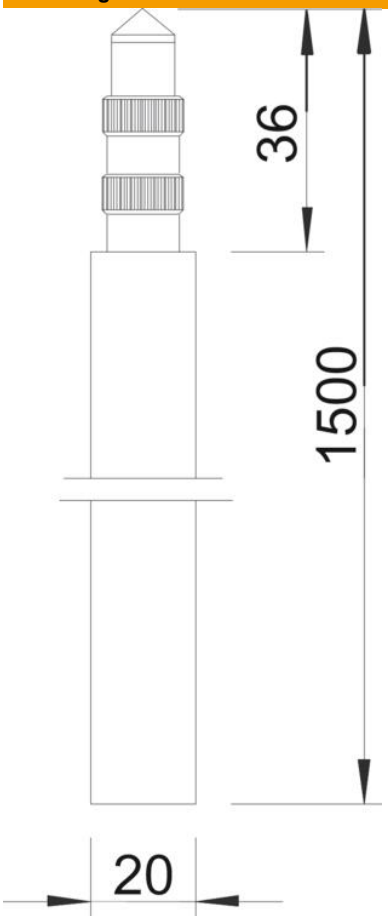

Lengte	1.500 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Overige
Model diepte-aarding	Standaard
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Kortsluitstroom (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Profieltype	Rond D=20 mm
ROHS-conform	ja
Verbindingstype	Met tap/boren