
Technische fiche

Potentiaalvereffeningsrail BigBar voor de industrie

Artikelnummer: 5015836

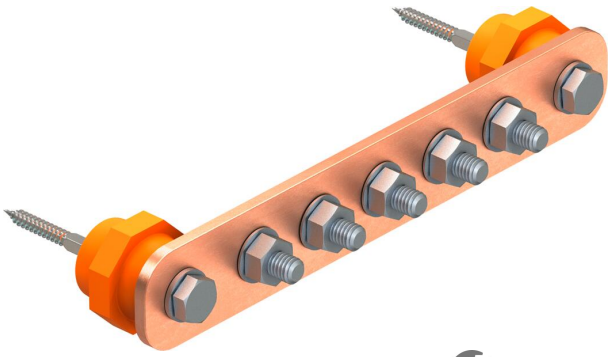

Hoofdrail voor potentiaalvereffening volgens DIN VDE 0100-410/-540 en bliksem potentiaalvereffening volgens DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)


- isolerende voeten
- snelle en eenvoudige installatie van de aansluitkabels door middel van M10 slotbouten
- compleet met muurpluggen en schroeven voor wandmontage
- met veerring (DIN 137) om schroeven tegen zelfloskomen te beveiligen (bijv. vereist in industrie en gevaarlijke gebieden)

Cu Koper

Stamgegevens

Artikelnummer	5015836
Type	1802 8 CU
Omschrijving 1	Potentiaalvereffeningsrail
Omschrijving 2	BigBar / 8 aansluitingen
Fabrikant	OBO
Dimensie	8xM10
Materiaal	Koper
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	116,55 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,9553 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen

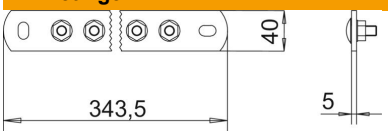

Lengte	343,5 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	5 mm

Technische fiche

Potentiaalvereffeningsrail BigBar voor de industrie

Artikelnummer: 5015836

Technische gegevens

Aantal aansluitingen platte geleider tot 30 mm	0
Aantal aansluitingen platte geleider tot 40 mm	0
Aantal aansluiting geleider tot 16 mm² star	0
Aantal aansluiting geleider tot 25 mm² star	0
Aantal aansluiting geleider tot 6 mm² star	0
Aantal aansluiting geleider tot 95 mm² star	0
Aantal aansluitingen ronde geleider 10 mm	0
Aantal aansluitingen ronde geleider 8 mm	0
Aantal aansluiting ronde geleider 8-10 mm	0
Aantal aansluitingen ronde geleider totaal	8
Aantal aansluitingen	8
Uitvoering	alleen klem
Uitvoering	Opbouw fix
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Isolator	ja
ROHS-conform	ja
Materiaal van de klem	Koper
Materiaal van de contactrail	Koper