Technische fiche

Overspanningsafleider V20, lekstroomvrij, 3-polig + NPE

Artikelnummer: 5095536



Overspanningsafleider type 2

• Voor overspanningsbeveiliging potentiaalvereffening conform VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Afleidvermogen tot 30 kA (8/20) per pool dankzij krachtige serieschakeling bestaande uit varistor en vonkbaan
• Modulair insteekbare afleider met scheidingsinrichting en optische statusindicatie
• Vergrendelfunctie met trillingsbeveiliging en spanningscodering
• Kunststof conform UL 94 V-0
• De FS-varianten hebben een potentiaalvrij wisselcontact voor signalering op afstand

Toepassing: potentiaalvereffening in hoofd- en onderverdelingen.

Type 2 LPZ 1→2

Stamgegevens


Artikelnummer	5095536
Type	V20-LCF-3+1-280
Omschrijving 1	SurgeController V20
Omschrijving 2	lekstroomvrij 3-polig + NPE
Fabrikant	OBO
Dimensie	280V
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	57,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,1109 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche


Overspanningsafleider V20, lekstroomvrij, 3-polig + NPE

Artikelnummer: 5095536

Afmetingen

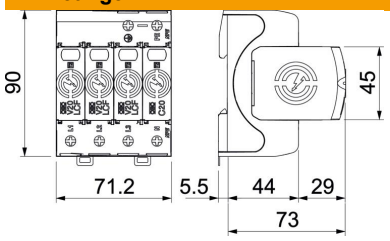

Technische gegevens

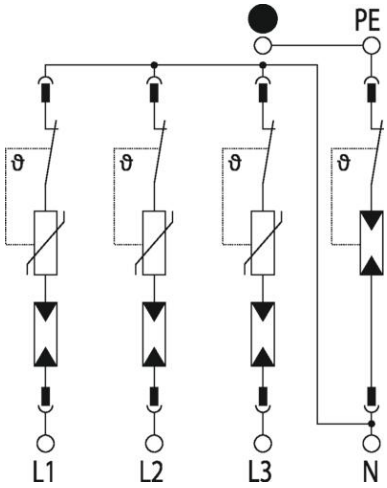


Afleidstroom (8/20 µs) [totaal]	60 kA
Aansluitdoorsnede (min.)	1,5 mm²
Aanspreektijd [L-N]	100 ns
Aanspreektijd [N-PE]	100 ns
Uitblazend	nee
Uitvoering van de polen	3+N/PE
Bedrijfstemperatuur max.	80 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Draaimoment	35 Lbs
Draaimoment	4 Nm
Inbouwplaats	Binnenruimte
Afstandssignalisatie	nee
Functie-/defectindicatie	optisch
Materiaal behuizing overspanningsbeveiligingscomponenten	PA UL 94 V-0
Maximale continuspanning (L-N)	280 V
Maximale continuespanning AC	280 V
Geïntegreerde voorzekering	nee
Kortsluitbestendig	ja
Kortsluitvastheid bij maximale overstroombeveiliging aan de netzijde	50 kA eff
Aderdoorsnede flexibel (soepel) max.	35 mm²
Aderdoorsnede flexibel (soepel) max.	2 AWG
Aderdoorsnede flexibel (soepel) min.	16 AWG
Aderdoorsnede flexibel (soepel) min.	1,5 mm²
Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max.	2 AWG
Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max.	35 mm²
Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min.	16 AWG
Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min.	1,5 mm²
Luchtvochtigheid min.	5 %
Luchtvochtigheid max.	95 %
Max. netzijdige overstroombeveiliging	160 A gL/gG
Maximale voorverzekering	160 A

Technische fiche

Overspanningsafleider V20, lekstroomvrij, 3-polig + NPE

Artikelnummer: 5095536

Technische gegevens

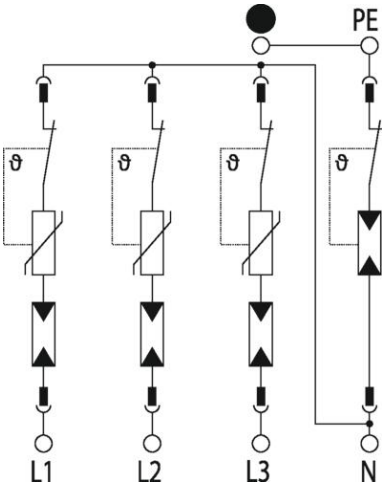

Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	30 kA
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs) [N-PE]	60 kA
Minimale afstand	1,5 mm
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs)	20 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) [N-PE]	40 kA
Nominale spanning AC (50/60 Hz)	230 V
Netvorm DC	nee
Netvorm IT	nee
Netvorm overig	nee
Netvorm TN	ja
Netvorm TN-C	ja
Netvorm TN-C-S	ja
Netvorm TN-S	ja
Netvorm TT	nee
Poorten	One-Port-SPD
Testklasse type 2	ja
Restspanning [L-N] @ 1 kA	0,8 kV
Restspanning [L-N] @ 5 kA	1 kV
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP20
Aardingsstroom	< 500 µA
Beschermingsniveau	≤1,5 kV
Beschermingsniveau [L-N]	≤1,5
Signalering op het apparaat	optisch
SPD volgens EN 61643-11	Type 2
SPD conform NEN-EN-IEC 61643-1	klasse II
SPD conform UL 1449	Type 4
Temperatuurbereik max.	80 °C
Temperatuurbereik min.	-40 °C
TOV-spanning [L-N] - fail-safe modus - 120 min	440 V
TOV-spanning [L-N] - withstand mode - 5 s	335 V
TOV-spanning [N-PE] - withstand mode - 200 ms	1200 V