Technische fiche

Dakleidinghouder voor pannendaken, Rd 8

Artikelnummer: 5215552

- Kabelhouder van RVS (V2A)
- Incl. perforatie in onderstuk voor snelle montage



A2 Roestvrij staal

Stamgegevens


Artikelnummer	5215552
Type	157 F-VA 230
Omschrijving 1	Dakleidinghouder
Fabrikant	OBO
Dimensie	8mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	8,35 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3742 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Dakleidinghouder voor pannendaken, Rd 8

Artikelnummer: 5215552

Afmetingen

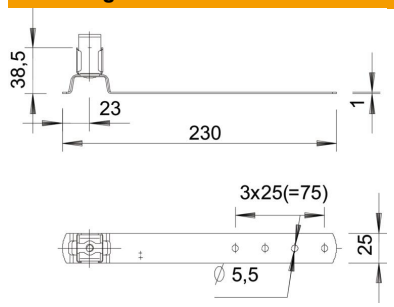

Lengte	230 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	38,5 mm
Maat L	230 mm

Technische gegevens

Toepassing	Dak
Bevestigingssoort ladder	met clipklem
Aderdiameter max.	8
Aderdiameter min.	8
Montagetype	schroefbaar
Montagehoogte	38,5 mm
Passing	Rd 8 mm
ROHS-conform	ja
Materiaal van de houder	Roestvast staal (V2A)
Materiaal van de drager	Roestvast staal (V2A)