Technische fiche

IsCon® aansluitelement set ASE, testbaar

Artikelnummer: 5408080



- voor de isCon® Pro+ en Premium afleiding
- Set bestaande uit 2 testbare verbindingselementen
- voor functie- en conditiebepaling met geïntegreerde ASE-technologie (Adaptive Switching Element)
- voor uitgebreide herhalingstests volgens VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Schroefbare montage
- testbaar met de eenvoudigste isolatiemeetapparatuur (≥ 1 kV DC)
- kan worden gebruikt in alle bliksembeveiligingsklassen
- voor de hoogste systeembeschikbaarheid - geen ontkoppeling, demontage of testen met
  gevaarlijke impulsspanningen
- QR-code voor het oproepen van het testprotocol
- inclusief krimpkous en inbussleutel

A2 Roestvrij staal

Stamgegevens

Artikelnummer	5408080
Type	isCon ASE 23
Omschrijving 1	Aansluitelement testbaar
Omschrijving 2	voor isCon PRO+, PRE
Fabrikant	OBO
Dimensie	23mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	52,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,5207 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

IsCon® aansluitelement set ASE, testbaar

Artikelnummer: 5408080

Afmetingen

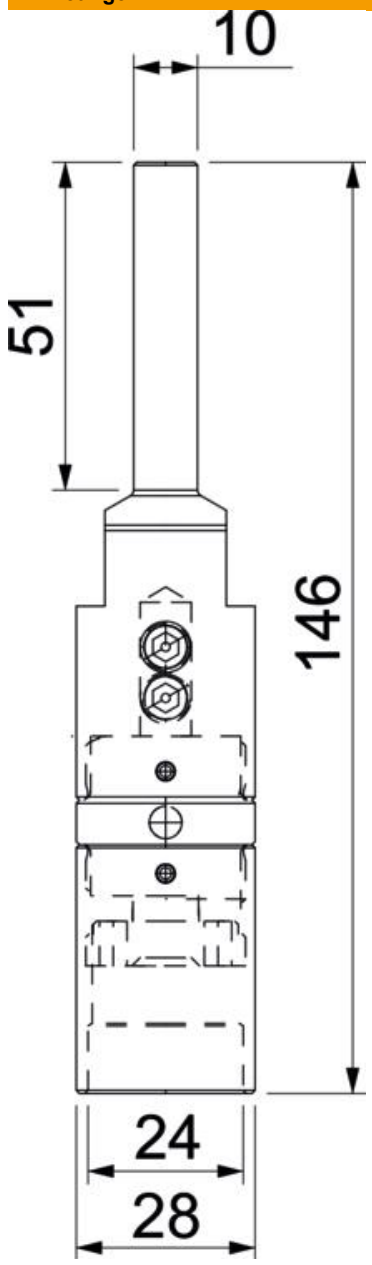

Afmeting D min.	28 mm

Technische fiche

IsCon® aansluitelement set ASE, testbaar

Artikelnummer: 5408080

Technische gegevens

Aansluiting	Ronde geleider
Type bevestigingsbout	Overige
Type verbinder	Verbinder
Passing	23 mm
ROHS-conform	ja
Klembereik max.	23 mm