
Technische fiche

Draadgoot GR-Magic® 35 A2

Artikelnummer: 6000056

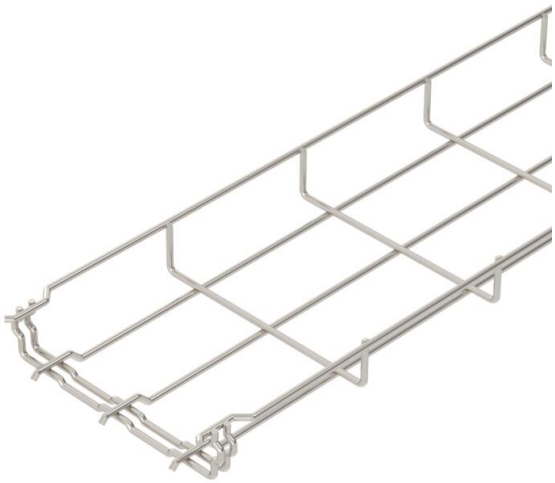

Draadgoot met aangevormde verbinder in de zijkanthoogte 35 mm.

Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar geklikt. De maaswijdte is 50 x 100 mm (uitzondering GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6000056
Type	GRM 35 150 A2
Omschrijving 1	Draadgoot GRM
Fabrikant	OBO
Dimensie	35x150x3000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak Oppervlaktenorm	blank, nabehandeld
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	63,333 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,2225 kg CO2e / 1 Meter

Technische fiche

Draadgoot GR-Magic® 35 A2

Artikelnummer: 6000056

Afmetingen

Lengte	3.000 mm
Breedte	150 mm
Breedte	6 in
Hoogte	35 mm
Hoogte	1 in
Maat B	150 mm

Technische fiche

Draadgoot GR-Magic® 35 A2


Artikelnummer: 6000056

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingsschot	zonder
Nuttige doorsnede	36,6 cm²
Nuttige doorsnede	5250 mm²
Profielvorm	U-vorm
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	ja
Schroefloze verbinder	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2 m
Steunafstand 1,0 m	0,25 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,11 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,1 kN/m

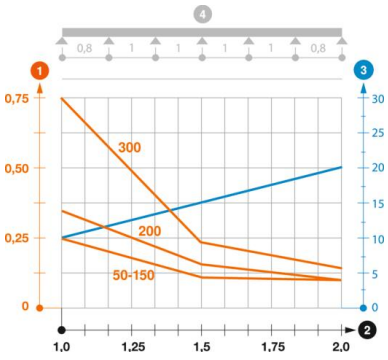

Belastingsdiagram draadgoot GR-Magic type GRM 35

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Ondersteuningsafstand in meters
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot/-ladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand