
Technische fiche

Draadgoot GR-Magic® 105 A2

Artikelnummer: 6002460

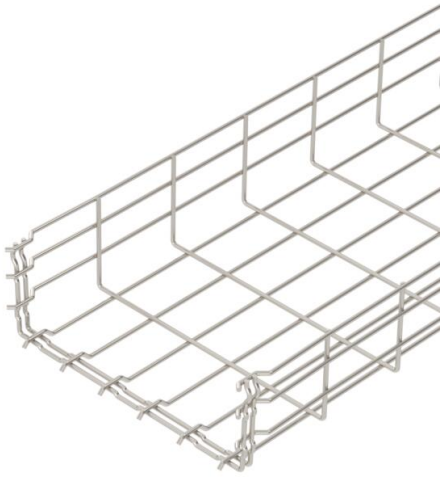

Draadgoot Magic met aangevormde verbinder met een zijhoogte van 105 mm. Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar geklikt. De maaswijdte is 50 x 100 mm.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	6002460
Type	GRM 105 300 A2
Omschrijving 1	Draadgoot GRM
Fabrikant	OBO
Dimensie	105x300x3000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak Oppervlaktenorm	blank, nabehandeld
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	234,667 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	11,7853 kg CO2e / 1 Meter

Technische fiche

Draadgoot GR-Magic® 105 A2

Artikelnummer: 6002460

Afmetingen

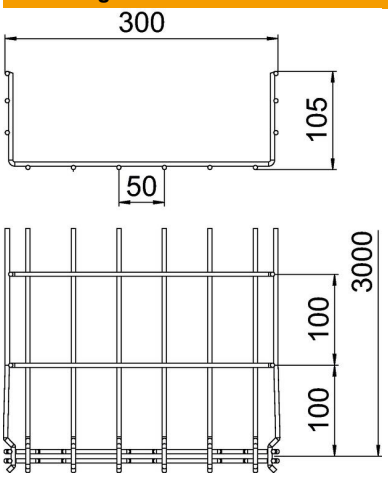

Lengte	3.000 mm
Breedte	300 mm
Breedte	11,81 in
Hoogte	105 mm
Hoogte	4,13 in
Maat B	300 mm
Afm. H	108 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingsschot	zonder
Nuttige doorsnede	268 cm²
Nuttige doorsnede	26800 mm²
Profielvorm	U-vorm
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	ja
Schroefloze verbinder	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging


Technische fiche

Draadgoot GR-Magic® 105 A2

Artikelnummer: 6002460

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,0 m	1,1 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,75 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,53 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,38 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,3 kN/m

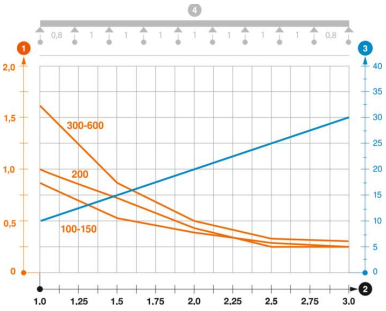

Belastingsdiagram draadgoot type GRM 105

2 Ondersteuningsafstand in meters

3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m

1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast