
Technische fiche

G-draadgoot Magic® 150 A4

Artikelnummer: 6005574

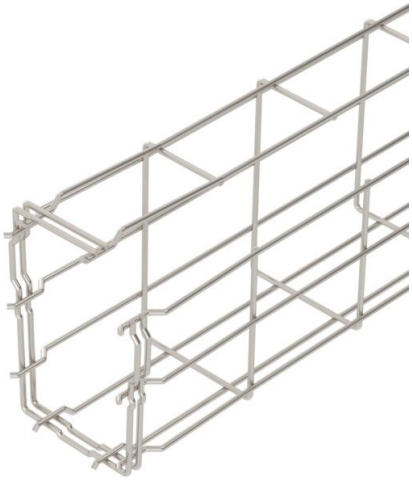

Draadgoot in G-vorm uit gepuntlaste staaldraden, in verschillende hoogtes en breedtes.

Directe wand- en plafondmontage mogelijk. Belastingsspecificaties betreffende de verschillende installatietypes zijn op aanvraag leverbaar.

Magnetische afschermingsdemping 15 dB.

CE

A4	Roestvast staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	6005574
Type	G-GRM 150 100 A4
Omschrijving 1	Draadgoot G-GRM
Fabrikant	OBO
Dimensie	150x100x3000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4401
Oppervlak Oppervlaktenorm	blank, nabehandeld
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	127,26 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,3739 kg CO2e / 1 Meter

Technische fiche


G-draadgoot Magic® 150 A4

Artikelnummer: 6005574

Afmetingen

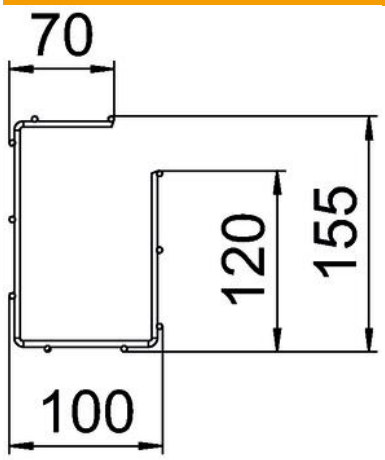

Lengte	3.000 mm
Breedte	100 mm
Breedte	3,94 in
Hoogte	150 mm
Hoogte	5,91 in
Maat A	120 mm
Maat B	100 mm
Maat C	68 mm
Afm. H	155 mm

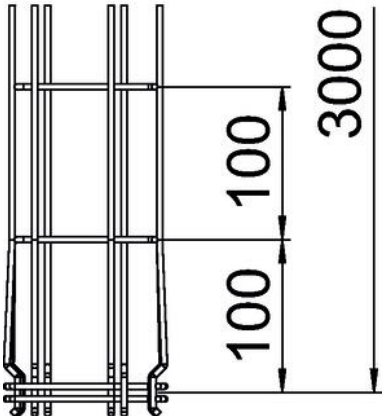

Technische fiche

G-draadgoot Magic® 150 A4

Artikelnummer: 6005574

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingsschot	zonder
Nuttige doorsnede	107 cm²
Nuttige doorsnede	10700 mm²
Profielvorm	G-vorm
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	ja
Schroefloze verbinder	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
Steunafstand 1,0 m	0,6 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,5 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,35 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,3 kN/m