Technische fiche

Kabelgoot RKS-Magic® 60 A2

Artikelnummer: 6047640



Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

De perforatie voor direct draadophanging heeft een diameter van 11 mm.
De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.
De kabelgoot is getest voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 (gootbreedte 100 - 300 mm).

Het montageontwerp en de parameters komen overeen met de geldige certificaten.

Meer informatie vindt u in de catalogus voor brandbeveiligingssystemen.

E30 E60 E90

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	6047640
Type	RKSM 620 A2
Omschrijving 1	Kabelgoot RKSM
Omschrijving 2	Magic, met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x200x3050
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	200,984 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	10,5828 kg CO2e / 1 Meter

Technische fiche

Kabelgoot RKS-Magic® 60 A2

Artikelnummer: 6047640

Afmetingen

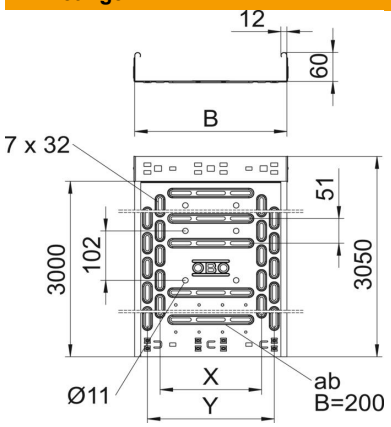

Lengte	3.050 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	0,75 mm
Maat B	200 mm
Maat x	100 mm
Maat y	150 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Bodemperforatie	1
Functiebehoud	ja
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	118 cm²
Nuttige doorsnede	11800 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel	20 dB
Magnetische afschermingsdemping met deksel	50 dB
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Effectieve lengte	3000 mm
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging


Technische fiche

Kabelgoot RKS-Magic® 60 A2

Artikelnummer: 6047640

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
Steunafstand 1,0 m	1,2 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,9 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,6 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,4 kN/m

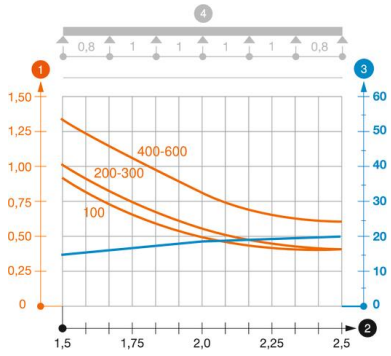

Belastingsdiagram kabelgoot type RKSM 60

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Ondersteuningsafstand in meters
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

Belastingscurve met kabelgoot/-ladderbreedte in mm

Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand