Technische fiche

Kabelgoot MKS-Magic® 60 FT

Artikelnummer: 6059029



Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

Vanaf kabelgoot breedte 200 mm met 30% perforatie, geschikt voor toepassing onder sprinklerinstallaties volgens VdS-richtlijn 2092.
De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.
De kabelgoot is beproefd voor de montage boven verlaagde brandwerende plafonds (voor de gootbreedte 100 - 400 mm).

Het montageontwerp en de parameters komen overeen met de geldige certificaten.

Meer informatie vindt u in de catalogus voor brandbeveiligingssystemen.

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6059029
Type	MKSM 650 FT
Omschrijving 1	Kabelgoot MKS-Magic
Omschrijving 2	geperforeerd,met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x500x3050
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	361,311 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	11,1596 kg CO2e / 1 Meter

Technische fiche

Kabelgoot MKS-Magic® 60 FT

Artikelnummer: 6059029

Afmetingen

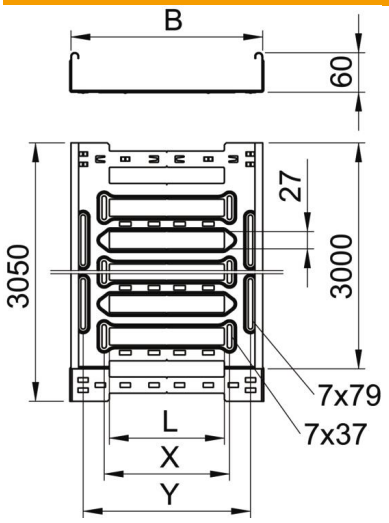

Lengte	3.050 mm
Breedte	500 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	1 mm
Maat B	500 mm
Maat L	380 mm
Maat x	396 mm
Maat y	462 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	298 cm²
Nuttige doorsnede	29800 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel	20 dB
Magnetische afschermingsdemping met deksel	50 dB
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Effectieve lengte	3000 mm
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging


Technische fiche

Kabelgoot MKS-Magic® 60 FT

Artikelnummer: 6059029

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
Steunafstand 1,5 m	1,5 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,7 kN/m

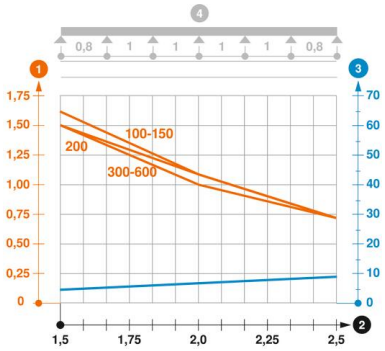

Belastingsdiagram kabelgoot type MKSM 60

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Ondersteuningsafstand in meters
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot/-ladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand