
Technische fiche

Kabelgoot MKS-Magic® 110 FS

Artikelnummer: 6059158

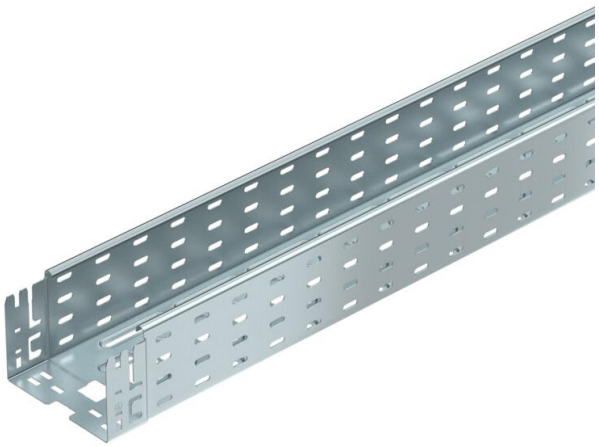

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

Vanaf kabelgoot breedte 200 mm met 30% perforatie, geschikt voor toepassing onder sprinklerinstallaties volgens VdS-richtlijn 2092.
De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6059158
Type	MKSM 115 FS
Omschrijving 1	Kabelgoot MKS-Magic
Omschrijving 2	geperforeerd,met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x150x3050
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	274,426 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	7,1092 kg CO2e / 1 Meter

Technische fiche

Kabelgoot MKS-Magic® 110 FS

Artikelnummer: 6059158

Afmetingen

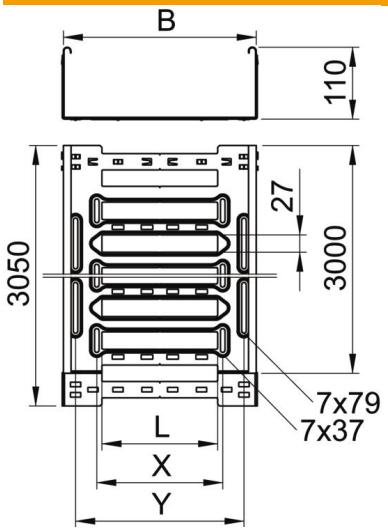

Lengte	3.050 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	110 mm
Plaatdikte	1 mm
Maat B	150 mm
Maat L	30 mm
Maat x	46 mm
Maat y	112 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	161 cm²
Nuttige doorsnede	16100 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel	20 dB
Magnetische afschermingsdemping met deksel	50 dB
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Effectieve lengte	3000 mm
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging


Technische fiche

Kabelgoot MKS-Magic® 110 FS

Artikelnummer: 6059158

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
NEMA-belastingsklasse	8A
Steunafstand 1,5 m	2 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,5 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,7 kN/m

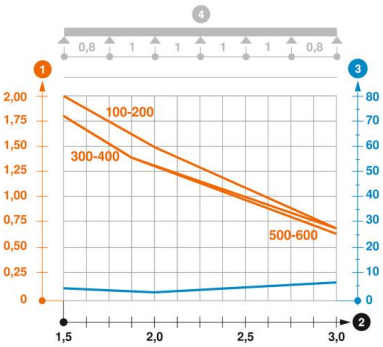

Belastingsdiagram kabelgoot type MKSM 110

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Ondersteuningsafstand in meters
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

Belastingscurve met kabelgoot/-ladderbreedte in mm

Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand