
Technische fiche

Kabelgoot MKS-Magic® 60 ongeperforeerd FT

Artikelnummer: 6059260

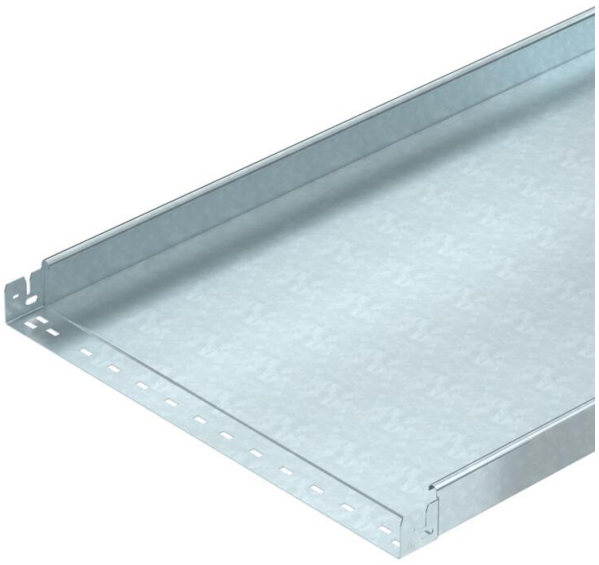

Ongeperforeerde kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.
De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6059260
Type	MKSMU 660 FT
Omschrijving 1	Kabelgoot MKS-Magic-U
Omschrijving 2	ongeperforeerd, snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x600x3050
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	641,77 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	14,1218 kg CO2e / 1 Meter

Technische fiche

Kabelgoot MKS-Magic® 60 ongeperforeerd FT

Artikelnummer: 6059260

Afmetingen

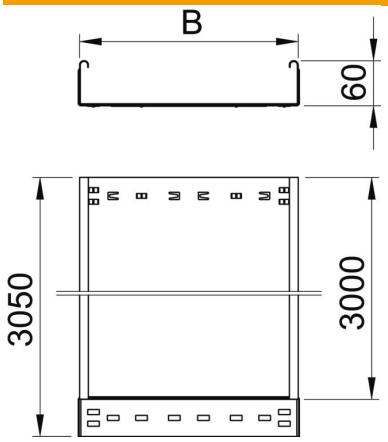

Lengte	3.050 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	1 mm
Maat B	600 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	nee
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	358 cm²
Nuttige doorsnede	35800 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Effectieve lengte	3000 mm
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging


Technische fiche

Kabelgoot MKS-Magic® 60 ongeperforeerd FT

Artikelnummer: 6059260

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
Steunafstand 1,5 m	1,5 kN/m
Steunafstand 1,75 m	1,25 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,5 kN/m

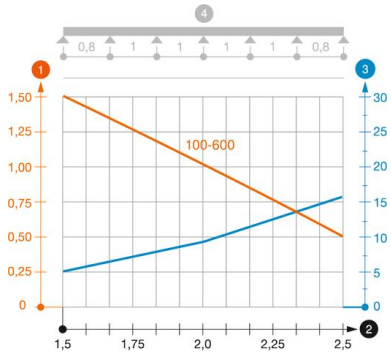

Belastingsdiagram kabelgoot type MKSMU 60

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Ondersteuningsafstand in meters
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

Belastingscurve met kabelgoot/-ladderbreedte in mm

Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand