# Technische fiche

## Kabelgoot MKS-Magic® 110 ongeperforeerd FT

## Artikelnummer: 6059401

Ongeperforeerde kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.
De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.



St Staal

FT thermisch verzinkt

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6059401 |
| Type | MKSMU 115 FT |
| Omschrijving 1 | Kabelgoot MKS-Magic-U |
| Omschrijving 2 | ongeperforeerd, snelkoppeling |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 110x150x3050 |
| Kleur | zink |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 339,54 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 7,4317 kg CO2e / 1 Meter |

# Technische fiche

## Kabelgoot MKS-Magic® 110 ongeperforeerd FT

## Artikelnummer: 6059401

### Afmetingen

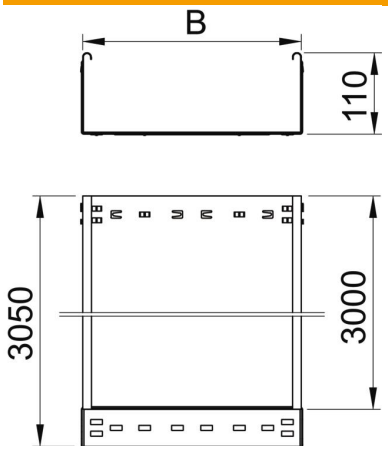


| | |
|---|---|
| Lengte | 3.050 mm |
| Breedte | 150 mm |
| Hoogte | 110 mm |
| Plaatdikte | 1 mm |
| Maat B | 150 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering verbinder | geïntegreerde verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem | Vloer Plafond Wand |
| Beloopbaar | nee |
| Functiebehoud | nee |
| Met bovenstuk | nee |
| Montagegat in bodem | nee |
| NATO Gatenpatroon | nee |
| Nuttige doorsnede | 161 cm² |
| Nuttige doorsnede | 16100 mm² |
| ROHS-conform | ja |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |
| Zijperforatie | nee |
| Verspanuitvoering | nee |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II |
| Effectieve lengte | 3000 mm |
| Type verbinder kabeldraagsysteem | Klikbevestiging |


# Technische fiche

## Kabelgoot MKS-Magic® 110 ongeperforeerd FT

## Artikelnummer: 6059401

### Belastingen

| | |
|---|---|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m |
| Toepasbare steunafstanden max. | 3 m |
| Steunafstand 1,5 m | 1,85 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m | 1,3 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m | 0,75 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m | 0,6 kN/m |

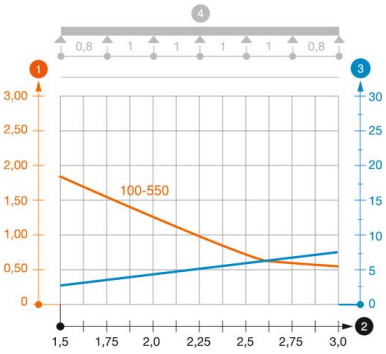


**Belastingsdiagram kabelgoot type MKSMU 110**

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Ondersteuningsafstand in meters
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

Belastingscurve met kabelgoot/-ladderbreedte in mm

Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand