
Technische fiche

Kabelgoot SKS-Magic® 60 FT

Artikelnummer: 6059477

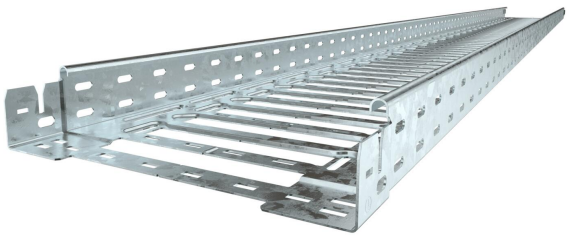

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

Vanaf kabelgoot breedte 200 mm met 30% perforatie, geschikt voor toepassing onder sprinklerinstallaties volgens VdS-richtlijn 2092.
De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.
De kabelgoot is getest voor de montage boven verlaagde brandwerende plafonds (voor de gootbreedte 100 - 600 mm).

Het montageontwerp en de parameters komen overeen met de geldige certificaten.

Meer informatie vindt u in de catalogus voor brandbeveiligingssystemen.

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6059477
Type	SKSM 620 FT
Omschrijving 1	Kabelgoot SKS-Magic
Omschrijving 2	geperforeerd,met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x200x3050
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	359,016 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	8,8099 kg CO2e / 1 Meter

Technische fiche

Kabelgoot SKS-Magic® 60 FT

Artikelnummer: 6059477

Afmetingen

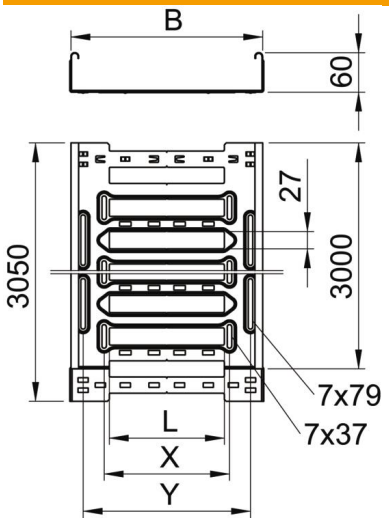

Lengte	3.050 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	200 mm
Maat L	80 mm
Maat x	96 mm
Maat y	162 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	118 cm²
Nuttige doorsnede	11800 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel	20 dB
Magnetische afschermingsdemping met deksel	50 dB
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging


Technische fiche

Kabelgoot SKS-Magic® 60 FT

Artikelnummer: 6059477

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,5 m	3 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2,25 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,58 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1 kN/m

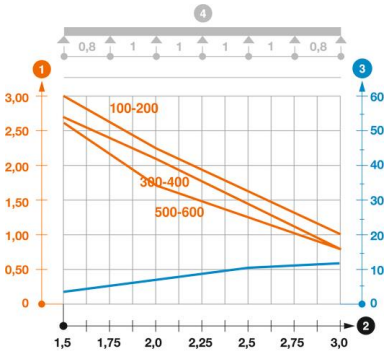

Belastingsdiagram kabelgoot type SKSM 60

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Ondersteuningsafstand in meters
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

Belastingscurve met kabelgoot/-ladderbreedte in mm

Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand