
Technische fiche

AZ-minikanaal 100 A2

Artikelnummer: 6075304

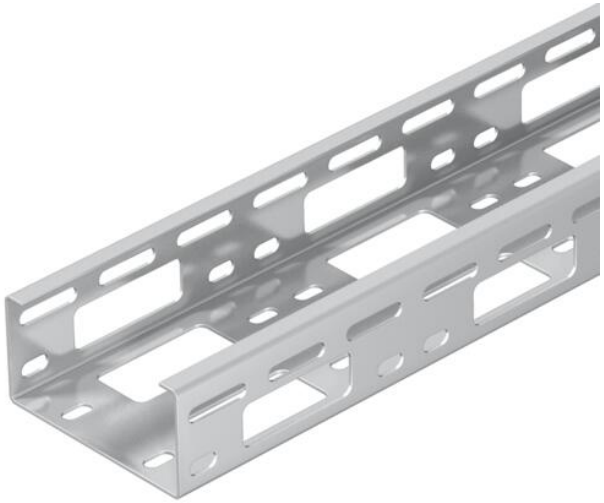

AZ-minikanaal met een zijhoogte van 50 mm.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	6075304
Type	AZK 100 A2
Omschrijving 1	AZ-kanaal
Omschrijving 2	geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x100x3000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	176,934 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	11,8636 kg CO2e / 1 Meter

Technische fiche

AZ-minikanaal 100 A2

Artikelnummer: 6075304

Afmetingen

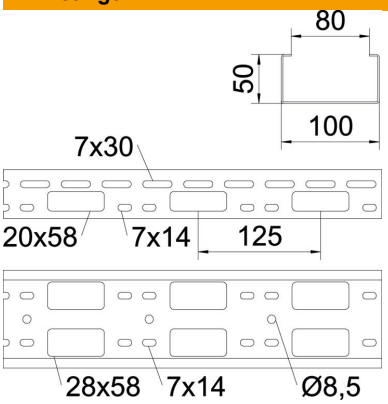

Lengte	3.000 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	50 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	100 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesys-teem	Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	50 cm²
Nuttige doorsnede	5000 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee


Technische fiche

AZ-minikanaal 100 A2

Artikelnummer: 6075304

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,0 m	1,7 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1,5 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,8 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,25 kN/m

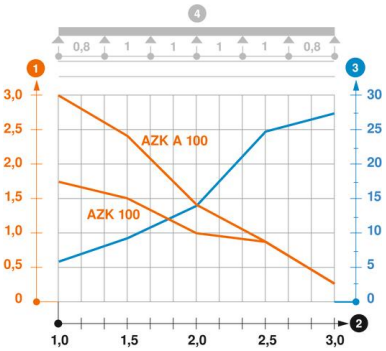

Belastingsdiagram ZA-kanaal

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Ondersteuningsafstand in meters
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot/-ladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand