Technische fiche

Contactdoos 33°, met penaarde, 2-voudig

Artikelnummer: 6120248



Contactdoos met aardpen 2-voudig 33°, met verhoogde aanrakingsbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16A, 250V~, met verbindingsklemmen conform IEC 60884-1.

Voor installatie in Rapid 45-goten, wandgoten, energiezuilen, ondervloersystemen en Deskboxen.

PC Polycarbonaat

Stamgegevens


Artikelnummer	6120248
Type	STD-F3 SRO2
Omschrijving 1	Contactdoos, 2-vdg, 33°
Omschrijving 2	met penaarding
Fabrikant	OBO
Dimensie	250V, 10/16A
Kleur	rood; RAL 3001
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3671 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Contactdoos 33°, met penaarde, 2-voudig

Artikelnummer: 6120248

Afmetingen

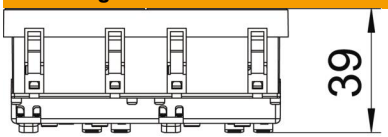

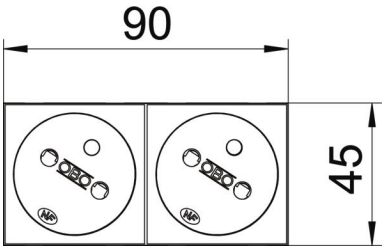

Breedte	90 mm
Hoogte	45 mm

Technische gegevens

Afdekking	Centraalplaat
Afsluitbaar	nee
Aansluittype	Steekklem
Aantal eenheden	2
Aantal modules (bij modulaire constructie)	2
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Aantal polen	2
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	2-voudig 33°
Uitvoering van de oppervlakken	Mat
Uitvoering	Aardpen
Uitwerpmechanisme	nee
Type bevestiging	vastklemmen
Tekstvenster	nee
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-5 °C
Kinderveiligheid	ja
Spanningsbeveiliging	nee
voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	nee
Halogeenvrij	ja
Geïsoleerde inbouw	nee
Klapdeksel	nee
Codering	nee
Controlelampje	nee
Met Aan/Uit-schakelaar	nee
Met fijnzekering	nee
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatielicht	nee
Montagetype	Inbouwinstallatiekanaal
Nominale spanning	250 V

Technische fiche

Contactdoos 33°, met penaarde, 2-voudig

Artikelnummer: 6120248

Technische gegevens

Nominale stroom	16 A
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	Overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	NF
Contactdoos hoek	33°
Diepe	39 mm
transparant	nee
Verdraaide centrale inzet	ja
Tœlatingen	VDE
Overspanningsbeveiliging	nee